our **power**, your **passion**

nr. 304 10/2020 IT

Product information

SA 2063



Soffiatore SA 2063

Il soffiatore professionale **Efco SA 2063** è destinato a lavori di pulizia in ambito rurale, urbano e agricolo. L'elevata potenza del motore Euro 5, rendono il soffiatore **Efco** lo strumento ideale per pulire senza esitazione ampie superfici da foglie, arbusti e detriti di vario genere. **Efco SA 2063** è dotato anche del nuovo tubo telescopico, soluzione ottimale per regolare con semplicità l'uscita dell'aria offrendo ampio campo di utilizzo. Il suo peso contenuto, la velocità dell'aria ed il volume della portata in uscita, lo rendono uno strumento ideale anche per il professionista più esigente.



sharp pro

Prestazioni e soluzioni tecniche

1 — **Motore professionale 2 tempi EURO 5** da 61,3 cm^3 con elevata potenza (4,5 HP), concepito per un utilizzo continuativo.



2 — Il carburatore dotato di **compensatore** (dispositivo di regolazione del carburante). In funzione alla quantità di aria che passa nel filtro, viene erogata in automatico la corrispondente e corretta quantità di carburante.
Il rapporto carburante/aria rimane quindi costante e non necessitano correzioni manuali alla carburazione.



3 — Efficiente **sistema di raffreddamento** del motore, garantito dalla rotazione della ventola soffiante.



4 — Il **filtro aria in carta** di ampie dimensioni offre la massima protezione al motore anche in caso di utilizzo in ambienti molto polverosi.



Prestazioni e soluzioni tecniche

5 — Dispositivo di **“Lift-Starter”,** un sistema di avviamento che disinserisce automaticamente lo starter premendo a fondo l’acceleratore, evitando l’ingolfamento del motore.



6 — **Kit** (optional) di conversione da soffiatore ad **atomizzatore** (Cod. 56022030), rende facile il passaggio da soffiatore a macchina per trattamenti. Disponibile in aggiunta anche optional **kit polveri** (Cod. 56022027).





Facilità d'uso

1 — Dispositivo **"Primer"**: richiamando la miscela al carburatore, facilita l'avviamento a freddo, dopo ogni rifornimento di carburante e dopo lunghi periodi di inutilizzo.



2 — Facile accesso e manutenzione del **filtro aria:** è sufficiente svitare manualmente il pomello per un completo accesso.



3 — Una **maniglia** posizionata centralmente permette un comodo e pratico spostamento della macchina.



4 — L'adozione di un **serbatoio carburante** separato dal corpo macchina protegge la miscela dal calore; dotato di ampia capacità (2,1 litri) conferisce alla macchina lunga autonomia di lavoro.




Comfort

1 — Il **telaio dello schienale in polipropilene soffiato**, imbottito e con materiale traspirante, conferisce leggerezza e comfort alla macchina, agevolando i movimenti dell'operatore e riducendo al minimo la fatica muscolare in uso prolungato.



2 — **Impugnatura regolabile** secondo le esigenze dell'operatore:

- spostamento longitudinale sul tubo
- rotazione del tubo di lancio e impugnatura

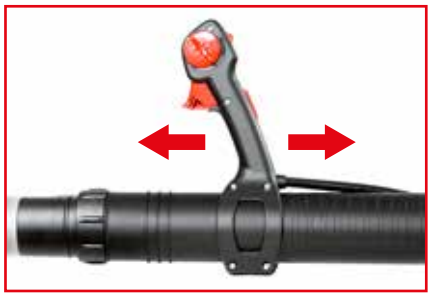

3 — Disponibili come accessorio 2 **terminali** differenti, dotati di una semisfera che permette l'appoggio al suolo su terreni piani:

- **Terminale rettangolare**, indicato su terreni asciutti (cod. CFI2412201)

- **Terminale rotondo**, indicato su terreni bagnati (cod. CFI2412301), l'aletta presente evita il carico di spinta dell'aria al braccio dell'operatore





Comfort

4 — Un pratico **limitatore** sulla leva acceleratore consente di regolare la portata d'aria direttamente dall'impugnatura e di adattarla al tipo di lavoro da svolgere.




5 — **L'acceleratore** posto direttamente sull'impugnatura presente sul tubo di lancio garantisce un controllo costante del getto d'aria in relazione al tipo di lavoro da svolgere.



6 — Vibrazioni: l'ergonomia del cinghiaggio e del telaio abbinati al **sistema antivibrante** permettono una elevata riduzione delle vibrazioni trasmesse all'operatore.



7 — Facilità d'uso: il **tubo di lancio 'telescopico'** è stato studiato in modo da garantire le massime prestazioni d'uso (volume e velocità d'aria) con il minimo sforzo sul braccio dell'operatore.

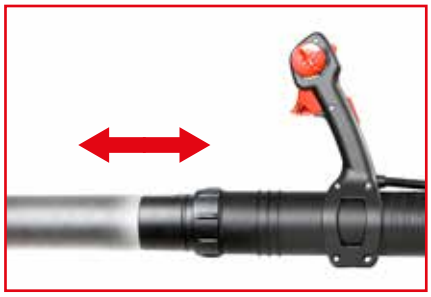

MODELLO		**SA 2063**
MOTORE		
TIPO		2 tempi Emak EURO 5
CILINDRATA	cm^3	61,3
POTENZA MASSIMA	HP/kW (rpm)	4,5/3,3 (7400)
COPPIA MASSIMA	Nm (rpm)	4 (6000)
GIRI AL MINIMO	rpm	2100
CONSUMO ORARIO CARBURANTE (alla potenza max)	g/h (rpm)	1700 (7400)
PESO (Senza sacco e tubi)	kg	9,4
SISTEMA DI ACCENSIONE		
CANDELA		NGK BPMR8Y
BOBINA		SELETTRA
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E LUBRIFICAZIONE		
CARBURATORE		Walbro WYK-176A
CARBURANTE		Mix 4% (25:1) - con olio PROSINT 2% (50:1)
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	l	2,10
FILTRO ARIA		CARTA
PRIMER		SI
PRESTAZIONI D'UTILIZZO		
PORTATA ARIA - SOFFIAGGIO	m^3/ h	1200
VELOCITÀ MASSIMA ARIA	m/s	90
OMOLOGAZIONI		
PRESSIONE ACUSTICA (LpA pr EN 15503 EN 22868)	dB(A)	100,9
POTENZA SONORA (LwA 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744)	dB(A)	109
LIVELLO DI VIBRAZIONE (pr EN 15503 EN 22867 EN 12096)	m/s^2	≤ 3,3
ERGONOMIA		
CINGHIAGGIO		Doppio su schienale imbottito
IMPUGNATURA DI COMANDO		Ergonomica
TUBO		Telescopico a terminale tondo
SISTEMA ANTIVIBRANTE		2 molle e 1 antivibrante in gomma

It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.efco.it
www.youtube.com/MyEfco
www.facebook.com/EfcoItalia
www.instagram.com/EfcoItalia