



PRODUKTKATALOG 2021









INHALT

	Akku-Geräte	2
	Kettensägen Hochentaster	14 21
8	Multifunktionsgeräte	22
~	Freischneider	24
	Rasenmäher	34
	Hochgrasmäher	44
	Aufsitzmäher	50
	Heckenscheren	68
	Blasgeräte	74
	Hochdruckreiniger	78
4	Erdbohrgerät	84
	Motorhacken	86
To.	Gestrüppmäher	91
	Hochgrasmäher	92
San .	Vertikutierer	94

AKKU-GERÄTE

Die neuen Geräte der Efco Akku-Linie stellen die nächste Stufe im Bereich der elektrischen Gartenwerkzeuge dar. Sie kombinieren Effizienz mit Leistung und müssen sich diesbezüglich keinesfalls hinter ihren Pendants aus dem Benzin-Bereich verstecken.

Die zugehörigen Efco Akkus überstehen eine enorme Anzahl Ladevorgänge über Jahre hinweg – egal ob sie nur teilweise oder komplett aufgeladen werden. Zudem sind sie für alle Geräte der Akku-Reihe passend und können so ohne Probleme ausgetauscht werden. Entwickelt, um konstante Leistung zu gewährleisten, sorgen die Efco Akkus immer für maximale Leistung der Maschine während der gesamten Laufzeit.


Keine Lärmbelästigung und kein Emissionsausstoß – mit der Nutzung von Efco Akku-Geräten leisten Sie zudem einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.



DIE VOLLE LADUNG POWER

Das Efco Akku-Sortiment umfasst zwei Leistungsstufen: 2,5 und 5,0 Ah, die beide die gleichen Abmessungen haben und somit in allen Akku-Geräten perfekt austauschbar sind.

Das Ladegerät enthält fortschrittliche elektronische Schaltungen, um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten und minimiert außerdem den Stromverbrauch. Zudem ist es so konzipiert, dass es auch platzsparend an einer Wand aufgehängt werden kann.

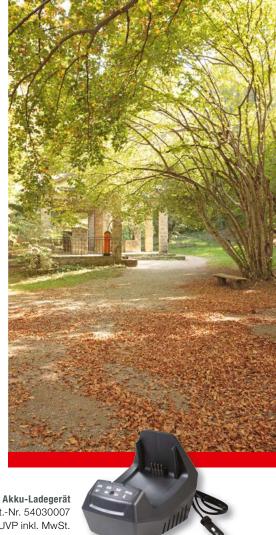

Schnellladegerät Art.-Nr. 54030018 UVP inkl. MwSt. nur **72,- €**

Art.-Nr. 54030007 UVP inkl. MwSt. nur **44,- €**

5,0 Ah

Akkus



Ladezustand jederzeit sichtbar während des Arbeitsvorgangs

MODELL



2,5 Ah



UVP inkl. MwSt.	89,00 €	1,3 kg 145,00 €
Gewicht	0,7 kg	1,3 kg
Anzeige Ladezustand	4 LED	4 LED
Akkuzellentechnologie	Lithium-lonen	Lithium-lonen
Kapazität	2,5 Ah	5,0 Ah
Spannung	40 V	40 V
Ladezeit Schnellladegerät	50 min	70 min
Ladezeit Standardladegerät	110 min	220 min
ArtNr.	54030003	54030004

^{*} nicht geeignet für Rasenmäher LRi 48 P, LRi 48 T und Akkusäge MTi 30

AKKU-GERÄTE

AKKU-POWER FÜR GRENZENLOSES MÄHVERGNÜGEN

Die Akku-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen Sie keine Verbrennungsmotoren benutzen können oder wollen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Einfache Handhabung
- > Kompakte Bauweise
- Großes Fangkorbvolumen
- > Geräuscharm
- > Geringes Gewicht

Akku-Mäher

Der LRi 44 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



I ess	1x Bi 2,5 EF	200
	2x Bi 2,5 EF	400
30	1x Bi 5,0 EF	400
2 etc.	2x Bi 5,0 EF	800

Flächenleistung in m²

MODELL

LRi 44 P*

LRi 44 P inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

Akkuzahl

ArtNr.	54099002	54099002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Ladezeit (Standardladegerät)	220 Min. (5,0 Ah)	220 Min. (5,0 Ah)
Max. Akkuanzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah / 5,0 Ah
Max. Leistung	750 W	750 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	nein	nein
Gewicht (ohne Akku)	23 kg	23 kg
Schnittbreite	41 cm	41 cm
Geeignet für Flächen	bis 200 m² (1 x 2,5 Ah) / bis 400 m² (2 x 2,5 Ah) bis 400 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 800 m² (2 x 5,0 Ah)	bis 200 m² (1 x 2,5 Ah) / bis 400 m² (2 x 2,5 Ah) bis 400 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 800 m² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70	70
Seitenauswurf	nein	nein
Raddurchmesser	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm
Mulchstopfen	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	399,00 €	549,00 €

 $^{^{\}star}$ Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

Details, die überzeugen





Beste Traktion durch große Hinterräder

Dual-Akkubetrieb





Modernes Design

Großes Fangkorbvolumen



Akku-Mäher

Der LRi 48 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.





MODELL

LRi 48 P*

LRi 48 P inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

ArtNr.	54109002	54109002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Ladezeit (Standardladegerät)	220 Min. (5,0 Ah)	220 Min. (5,0 Ah)
Max. Akkuanzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	5,0 Ah	5,0 Ah
Max. Leistung	1.250 W	1.250 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	nein	nein
Gewicht (ohne Akku)	27 kg	27 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 600 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.200 m² (2 x 5,0 Ah)	bis 600 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.200 m² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70	70
Seitenauswurf	ja	ja
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	429,00 €	579,00 €

^{*} Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden



KABELLOSE GARTENFREUDE

Die Akku-Rasenmäher lassen keine Wünsche offen. Bedienerfreundlichkeit, reduzierter Geräuschpegel, kein Emissionsausstoß – die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der LRi 48 T verfügt sogar über einen Radantrieb und ist dadurch besonders komfortabel.



Akku-Mäher

Der LRi 48 T kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



 Akkuzahl
 Flächenleistung in m²

 1x Bi 5,0 EF
 500

 2x Bi 5,0 EF
 1000

plus ul Home

MODELL LRi 48 T*

LRi 48 T inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

ArtNr.	54119002	54119002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Max. Akkuanzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	5,0 Ah	5,0 Ah
Max. Leistung	1.250 W	1.250 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	ja	ja
Gewicht (ohne Akku)	29 kg	29 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 500 m ² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.000 m ² (2 x 5,0 Ah)	bis 500 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 1.000 m² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70	70
Seitenauswurf	ja	ja
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	469,00 €	619,00 €

 $^{^\}star$ Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE

UMWELTFREUNDLICH UND EFFIZIENT

Der Akku-Freischneider DSi 30 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Gartenbesitzer. Er kombiniert das geringe Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit von Akkugeräten mit der praktischen Anwendbarkeit eines Load & Go Fadenkopfes.



Details, die überzeugen







Einstellbarer und ergonomischer Griff

30 cm Schnittbreite

LOAD&GO Fadenkopf

Akku-Trimmer



MODELL DSi 30*

DSi 30 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

UVP inkl. MwSt.	169,00 €	249,00 €
Schneidwerkzeug	neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm
Schnittbreite	30 cm	30 cm
Griffart	Rundgriff	Rundgriff
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	2,9 kg
Schalldruck-/Schallleistungspegel	81/94,1 dB(A)	81/94,1 dB(A)
Max. Leistung	340 W	340 W
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 30 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 60 Min.)	2,5 Ah (bis zu 30 Min.)
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
ArtNr.	54049002	54049002S1

 $^{^{\}star}$ Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

GERÄUSCHARM ABER LEISTUNGSSTARK

Steigen Sie um auf die umweltfreundliche Art, Ihr Grundstück von Laub und Abfall zu befreien. Mit dem SAi 60 erhalten Sie einen zuverlässigen Partner für die Grundstückspflege, der zudem auch noch überaus handlich und leicht ist.



Details, die überzeugen







Praktisch und robust



Einfache Entnahme des Akku

Akku-Laubbläser



MODELL SAÍ 60* SAÍ 60 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

ArtNr.	54069002	54069002S1
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 40 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 90 Min.)	2,5 Ah (bis zu 40 Min.)
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Max. Leistung	620 W	620 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	81/94,1 dB(A)	81/94,1 dB(A)
Schalldruck	94,1 dbA	94,1 dbA
Luftgeschwindigkeit	40 m/s	40 m/s
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg	3,3 kg
UVP inkl. MwSt.	139,00 €	239,00 €

^{*} Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE

LEICHT, HANDLICH UND ABGASFREI



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege. Ideal geeignet für das Beschneiden und Entasten von Sträuchern und Bäumen sowie für die Aufarbeitung von kleinem bis mittelgroßem Brennholz. Sie zeichnet sich durch ihr kompaktes und ergonomisches Design für noch komfortablere Handhabung des Werkzeugs aus. Ausgestattet mit Oregon Schneidgarnitur mit hochfester, dünner Kette ideal geeignet für Heimwerkerarbeiten rund um Hof und Haus. Die passende Lösung für Sie, wenn Sie mobil, geräuscharm und emissionsfrei sägen wollen.

Details, die überzeugen



Geringes Gewicht und kompakte Größe




Oregon 12"-Führungsschiene und Kette



Werkzeuglose Einstellung der Kette

Akku-Kettensäge





Betriebszeit mit einer Akkuladung Schnittanzahl

Bi 5,0 EF Nutzungsdauer in Minuten 160

Laufzeit bis zu 160 Schnitte bei Holz bis 10 cm Durchmesser.

Angebene Laufzeit kann unter Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitsbedingungen variieren.

MODELL MTi 30* MTi 30 inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

UVP inkl. MwSt.	199,00 €	349,00 €
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg	2,8 kg
Kettenspanner	werkzeuglos, Knopfsystem	werkzeuglos, Knopfsystem
Tankinhalt Öl	0,2	0,2
Kettenschmierung	automatisch / kein Ölfluss bei stehendem Motor	automatisch / kein Ölfluss bei stehendem Motor
Kettengeschwindigkeit	16 m/s	16 m/s
Kettenteilung	3/8" x 1,1 mm	3/8" x 1,1 mm
Schwertlänge	30 cm / 12"	30 cm / 12"
Schwert Typ	Oregon	Oregon
Akku (Laufzeit)	5,0 Ah (bis zu 160 Schnitte*)	5,0 Ah (bis zu 160 Schnitte*)
Motor	bürstenlos, 40 V	bürstenlos, 40 V
ArtNr.	54059002	54059002S1

 $^{^{\}star}$ Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

ERGONOMISCH, LEICHT UND PERFEKT IM SCHNITT

Schneiden Sie einfach drauf los und bringen Sie Sträucher und Hecken in Form. Die hochwertigen, lasergeschliffenen Klingen und das geringe Gewicht der Heckenschere machen das Arbeiten zum Vergnügen.



Details, die überzeugen



Doppelseitige Klingen




Lange Betriebszeit mit einer Akkuladung



Lasergeschliffene Klingen

Akku-Heckenschere





Optimaler Akku nach Arbeitweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL TGi 45* TGi 45 inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät

UVP inkl. MwSt.	169,00 €	249,00 €
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg
Messerteilung	20 mm	20 mm
Schnittlänge	45 cm	45 cm
Schalldruck-/Schallleistungspegel	82,7/92,2 dB(A)	82,7/92,2 dB(A)
Max. Leistung	340 W	340 W
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 60 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 120 Min.)	2,5 Ah (bis zu 60 Min.)
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
ArtNr.	54079002	54079002\$1

^{*} Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

KETTENSÄGEN

Bedienerfreundlich, leicht und universell einsetzbar. Die Kettensägen von efco überzeugen durch innovative Technik, hervorragende Qualität und sind so die idealen Helfer bei der Grundstückspflege für alle Anwender.





UNSERE SÄGEN KRIEGEN ALLES KLEIN

Details, die überzeugen



Kolben

Die doppelten Kolbenringe, die geschmiedete Kurbelwelle, Nadellager und der nickelbeschichtete Zylinder garantieren konstante Leistung auch im Falle von starker Beanspruchung.



Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung erleichtert das Nachstellen der Kette ohne Verletzungsgefahr. Die fest mit dem Kettenschutz verbundenen Befestigungsmuttern ermöglichen eine leichtere Befestigung, da sie nicht verloren gehen können.



Leichtstartsystem

Das "EasyOn"-System reduziert Rückstöße während des Startvorgangs.



Kraftstofftank

Der Tank mit Füllstandanzeige ermöglicht leichteres Managen der Tankstopps.



Nylonfilter

Dank der großen Filteroberfläche werden die Filter Service Intervalle größer.



Hochwertige Sägekette für präzise Schnitte

Hochwertige Führungsschiene

KETTENSÄGEN

VOLLE LEISTUNG BEI JEDER ANWENDUNG

Die leichten Modelle der efco-Kettensägen sind zuverlässige Helfer bei der Grundstückspflege. Sie sind universell einsetzbar und überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit und hervorragende Qualität.

Efco Kompaktsägen bieten optimale Handlichkeit durch ihr geringes Gewicht und sind serienmäßig mit Metallanschlagkralle und seitlicher Kettenspannung ausgestattet.

Die MT 2000 E ist serienmäßig mit Wärmeschutzschalter, Sicherheitsbremse und Zugentlastung ausgestattet.

Elektrosäge

Kompaktsägen



Primer UVP inkl. MwSt.	nein 129,00 €	ja 229,00 €
Anschlagkralle	ja	ja
Kettenschmierung	automatisch	Alupumpe, automatisch
Tankinhalt Öl	0,35	0,261
Tankinhalt Kraftstoff	-	0,35 I
Schnittlänge	41 cm	35 cm
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm
Leistungsgewicht	2,32 kg/kW	2,95 kg/kW
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,4 kg	4,6 kg
max. Drehmoment	-	2.15 Nm – 6.500 U/min
Leistung	1900 W	1,5 kW / 2,0 PS
Motor	elektrisch, 230 V / 50 Hz	2-Takt-Benzinmotor, 38,9 cm ³
ArtNr.	51039012	50249112

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 30 cm	-	-
Schiene 35 cm	-	50030212
Schiene 41 cm	093500536	-
Kette	37513057HGLP	37513053HLP



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Marken-Schneidgarnitur
- > Griffergonomie
- Anschlagkralle
- > Hohe Leistung
- Vibrationsarm
- Langlebigkeit



UVP inkl. MwSt.	299,00 €	369,00 €	419,00 €	
Primer	ja	ja	ja	
Anschlagkralle	ja	ja	ja	
Kettenschmierung	Alupumpe	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar	
Tankinhalt Öl	0,221	0,22	0,26	
Tankinhalt Kraftstoff	0,32 I	0,32 I	0,32	
Schnittlänge	35 cm	41 cm	41 cm	
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm	Profikette .325" x 1,3 mm	
Leistungsgewicht	2,4 kg/kW	2,3 kg/kW	2,1 kg/kW	
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,3 kg	4,4 kg	4,5 kg	
max. Drehmoment	2.25 Nm – 6.000 U/min	2.35 Nm — 6.500 U/min	2.50 Nm — 6.500 U/min	
Leistung	1,8 kW / 2,4 PS	1,9 kW / 2,6 PS	2,1 kW / 2,9 PS	
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 35,2 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 39,0 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 42,9 cm ³	
ArtNr.	50189153E2	50179232E2	50239154E2	

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 35 cm	50030212	-	-	
Schiene 41 cm –		50052019	50062014	
Kette	37513052HLP	37513057HLP	32513066H	

verwenden.

KETTENSÄGEN

DIE LIEBLINGE IN DER FORST-UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Durch die hohe Schnittgeschwindigkeit und das große Drehmoment sind diese Kettensägen die idealen Partner für Profis.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Robuste Bauweise
- Dekompressionsventil
- Aluminiumölpumpe
- Griffergonomie
- HochwertigeSchneidgarnituren
- > Hohe Leistung
- Vibrationsarm
- > Langlebigkeit



Baumpflege



A N	50000014	50070044	
ArtNr.	50299011	50279011	
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 35,1 cm ³	
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS	1,5 kW / 2,0 PS	
max. Drehmoment	1.1 Nm — 6.500 U/min	1.62 Nm – 6.500 U/min	
Gewicht o. Schiene u. Kette	2,7 kg	3,8 kg	
Leistungsgewicht	2,85 kg/kW	2,53 kg/kW	
Kettenteilung	1/4" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm	
Schnittlänge	25 cm	30 cm	
Tankinhalt Kraftstoff	0,23	0,28	
Tankinhalt Öl	0,16	0,24	
Kettenschmierung	Alupumpe, automatisch	Alupumpe, einstellbar	
Anschlagkralle	nein	ja	
Primer	ja	ja	
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	549,00 €	

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	50290132R	-
Schiene 30 cm	_	50030233R
Kette	25013058H	37513045HLP



Semiprofessionelle Kettensäge

Professionelle Kettensäge



ArtNr.	50089025	50259021
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 51,7 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 63,4 cm ³
Leistung	2,5 kW / 3,4 PS	3,5 kW / 4,7 PS
max. Drehmoment	2.98 Nm — 6.500 U/min	4.10 Nm – 6.000 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	5,0 kg	6,3 kg
Leistungsgewicht	2,0 kg/kW	1,82 kg/kW
Kettenteilung	Profikette .325" x 1,5 mm	Profikette 3/8" x 1,5 mm
Schnittlänge	41 cm	46 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,5	0,81
Tankinhalt Öl	0,27	0,45
Kettenschmierung	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	ja	ja
Primer	ja	nein
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	649,00 €

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 41 cm	094600332R	-
Schiene 46 cm	-	50250114
Kette	32515066Н	37515068H

KETTENKUNDE

KETTEN FÜR JEDE ANWENDUNG




Kettendefinition leicht gemacht

Wählen Sie den für Sie passenden Kettentyp aus und setzen Sie einfach die benötigte Treibgliederanzahl ein, um die richtige Artikelnummer zu bestellen.

Beispiel für eine Profikette Halbmeissel, 3/8" Teilung, 1,5 mm Treibgliedstärke und 64 Treibgliedern (TG):



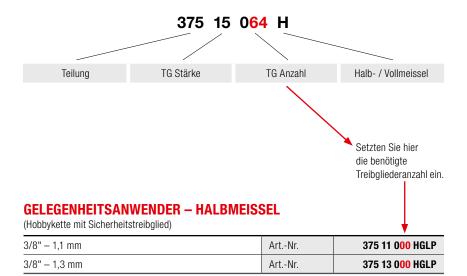

Halbmeissel 3/8" – .325"

3/8" - .325" 1,1 mm - 1,6 mm

FÜR DEN GELEGENHEITSANWENDER

- > höhere Standzeit
- > rückschlagsarm

PROFIKETTE - HALBMEISSEL

.325" – 1,3 mm	ArtNr.	325 13 0 <mark>00</mark> H
.325" – 1,5 mm	ArtNr.	325 15 0 <mark>00</mark> H
.325" – 1,6 mm	ArtNr.	325 16 0 <mark>00</mark> H
3/8" – 1,5 mm	ArtNr.	375 15 0 <mark>00</mark> H
3/8" – 1,6 mm	ArtNr.	375 16 0 <mark>00</mark> H



Vollmeissel

3/8" - .325" 1,3 mm - 1,6 mm

FÜR DEN PROFIANWENDER

> höhere Schnittleistung

PROFIKETTE - VOLLMEISSEL

.325" – 1,3 mm	ArtNr.	325 13 0 <mark>00</mark> V
.325" – 1,5 mm	ArtNr.	325 15 0 <mark>00</mark> V
.325" – 1,6 mm	ArtNr.	325 16 0 <mark>00</mark> V
3/8" – 1,5 mm	ArtNr.	375 15 0 <mark>00</mark> V
3/8" – 1,6 mm	ArtNr.	375 16 0 <mark>00</mark> V

HOCHENTASTER

HOHE BÄUME? – KEIN PROBLEM

Mit dem Hochentaster PTX 2710 ist das Ausputzen von Gehölzen und die Obstbaumpflege bequem und sicher vom Boden aus durchzuführen. Hang- oder Schräglagen beeinträchtigen die Arbeitsabläufe in keiner Weise.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Schnelles und einfaches Verstellen der Arbeitshöhe
- > Kupplungsgehäuse aus Aluminium
- > Teleskopschaft
- Verstärkte Schaftaufnahme
- Minimale Vibration
- Verstellbarer Schneidwinkel
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Maximale Arbeitshöhe ca. 5,50 m





Der Sägevorsatz kann in fünf Zwischenstellungen von 0° – 90° eingestellt werden und garantiert so hervorragende Leistung.

Hochentaster

Verstellbarer Schneidwinkel verursacht keine Biegebeanspruchung, nur Druck & Zug



MODELL

UVP inkl. MwSt.	869,00 €	
Gewicht*	7,9 kg	
Gesamtlänge	2,60 m / 3,85 m	
Schiene / Kette	10"-12" / 3/8" x 1,1 mm	
Einstellung des Baumschnittwerkzeuges	5-fach verstellbar 0° – 90°	
max. Drehmoment	1,2 Nm - 6.000 U/min	
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS	
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 27,0 cm ³	
ArtNr.	61229030	

PTX 2710

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	63090030R	
Kette	37511039HGLP	

^{*} Angabe ohne Schiene, Kette und Flüssigkeiten

MULTIFUNKTIONSGERÄT

MIT DEM SPLIT RUNDUM VERSORGT

Mit diesen neuen efco-Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen. Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeuglos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen. Durch die Montage der Schaftverlängerung lassen sich auch problemlos höher gelegene Stellen erreichen. Die Anbauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besonders langlebig.

Details, die überzeugen



Freischneider



Heckenschere



Blasgerät



efco | D5 2410 D

Multifunktionsgeräte Split



UVP inkl. MwSt.	359,00 €	399,00 €	
Gewicht	4,2 kg	4,8 kg	
Tankinhalt	0,4	0,61	
Griffart	Bügelgriff	Bügelgriff	
Antriebsschaft	26 mm	26 mm	
max. Drehmoment	1.10 Nm — 6.500 U/min	1.10 Nm – 6.500 U/min	
Leistung	0,9 kW / 1,2 PS	1,1 kW / 1,5 PS	
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm³	
ArtNr.	61378051E2	61288002	



Das ideale Werkzeug zum Entfernen von Blättern, Zweigen und anderen Verunreinigungen in Hof und Garten. Dank sehr gutem Verhältnis zwischen Gewicht und Balance praktisch und einfach zu bedienen: Das Messer lässt sich in 12 Positionen variieren, sodass die Klingen optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mit der Verlängerung lassen sich Höhen von bis zu 3 m erreichen.

Vielseitige Anwendung, die Äste und Sträucher aller Art in einer Höhe von bis zu 3 m schneidet. Der Hochentaster kann in fünf Zwischenpositionen eingestellt werden (0° bis 90°), um eine bessere Sicht auf den Schnittbereich zu ermöglichen.

Durch die werkzeuglose Montage erhält man im Handumdrehen einen kleinen und handlichen Freischneider, mit dem es sich mühelos im Garten arbeiten lässt.

Durch die Montage der Schaftverlängerung lässt sich das Übertragungsrohr um 75 cm erweitern, um Zweige oder Äste in größeren Höhen zu erreichen.

Anbaugeräte



MODELL	BLASGEKAI	EH 48	EP 120	FREISCHNEIDER	SCHAFIVERLANGERUNG
ArtNr.	61289130	61289120	61289140	61289160	61289110
Schaft Ø	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	1,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	1,8 kg	0,7 kg
UVP inkl. MwSt.	109,00 €	279, 00 €	309,00 €	119,00 €	79,00 €



Adapter (Bitte beachten Sie, dass bei Kombination von 24 mm und 26 mm Schaftdurchmesser ein Adapter benötigt wird.) Grundmaschine 24 mm mit Zubehör 26 mm: Art.-Nr. 61372181, UVP inkl. MwSt. nur 15,90 € Grundmaschine 26 mm mit Zubehör 24 mm: Art.-Nr. 61372100, UVP inkl. MwSt. nur 15,90 €

FREISCHNEIDER

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis hin zu Ausputzarbeiten im Unterholz: für alle Anforderungen bietet efco den richtigen Freischneider mit den auf die jeweilige Einsatzart abgestimmten technischen Eigenschaften an.





LEICHT UND HANDLICH MIT STARKER LEISTUNG

Details, die überzeugen



ErgonomieErgonomische Handhabung mit
Bügel- oder Zweihandgriff erleichtert ein bequemeres Arbeiten.



Schalldämpfersystem
Abgase werden vom Anwender
weggeleitet und die Verkleidung
reduziert die Schallemission.



Selbstschmierende Bronzelager



Mähkopf
Kein Öffnen des Fadenkopfes beim
Nachfüllen des Mähfadens erforderlich. Ein schnelles und werkzeugloses Befüllen garantiert durch den
innovativen Fadenkopf Load&Go.



EasyOn

Das benutzerfreundliche
Leichtstartsystem sorgt für einen
reibungslosen Start des Motors
ohne Rückschlag.



KupplungGroß bemessene Kupplung für eine maximale Leistungsübertragung auf das Schneidwerkzeug.



Antivibrationssystem
Integrierte Antivibrationssysteme
garantieren eine komfortable und
ermüdungsfreie Bedienung.

FREISCHNEIDER

VOLLE POWER WAS IMMER SIE TUN

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis zu Ausputzarbeiten im Unterholz: Die Maschinen sind sichere Arbeitspartner, auf die Sie sich stets verlassen können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Ergonomisches und robustes Design
- Langlebigkeit
- > Kraftvoller Motor
- > Leichtes Starten
- Niedrige Vibration
- > Einfacher Fadenwechsel




Freischneider



UVP inkl. MwSt.	119,00 €	349,00 €	399,00 €
Zubehör	Schutzbrille	Schutzbrille, Tragegurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt
Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 1,6 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 2,4 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Tankinhalt	_	0,4 I	0,4 I
Antivibration	am Griff	ja	ja, komfort
Antriebsschaft Ø	22 mm	24 mm	24 mm
Antriebswelle	flexibel, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert	starr, Ø 7 mm, Bronzelager selbst schmierend	starr, Ø 7 mm, Bronzelager selbst schmierend
Griffart	Rundgriff	Bügelgriff	Zweihandgriff
Gewicht	3,2 kg	4,5 kg	5,2 kg
max. Drehmoment	-	1,10 Nm — 6.500 U/min	1,10 Nm — 6.500 U/min
Leistung	0,6 kW	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
Motor	Elektromotor, 230 V / 50 Hz	2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm ³	2-Takt-Benzinmotor , 21,7 cm ³
ArtNr.	60049012	61379051	61379053



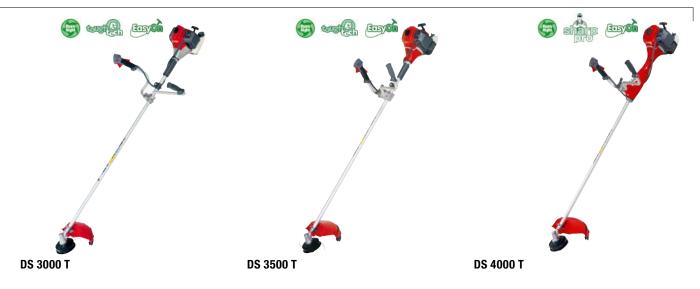

61289007	61389003	61429005
2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 44,0 cm ³
1,1 kW / 1,5 PS	1,4 kW / 1,9 PS	1,83 kW / 2,5 PS
1,4 Nm – 6.000 U/min	1,65 Nm — 6.000 U/min	2,5 Nm — 5.500 U/min
6,3 kg	7,6 kg	8,3 kg
Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
starr, Ø 7 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm
26 mm	28 mm	28 mm
ja	ja	professionelles AV-System
0,581	0,61	0,751
neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt
579,00 €	609,00 €	699,00 €

FREISCHNEIDER

HOCHLEISTUNG DIE AUCH SIE BEGEISTERT

Die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von efco sind mit kraftvollen 2-Takt-Motoren ausgestattet und unterstützen Sie beim Beseitigen von Gestrüpp und wildgewachsenem Gras.

Freischneider

Die großen Freischneider DS 5300 T und DS 5500 BOSS sind besonders geeignet für Schneiden und Schlagen bei hohem Gras, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz.

Die rückentragbare Motorsense macht das Mähen an steilen Böschungen, verwachsenen Hängen oder in engen Gräben mühelos möglich.



MODELL	D2 2300 I	D2 2200 R022	D2L 2300 Rb

UVP inkl. MwSt.	799,00 €	899,00 €	999,00 €
Zubehör	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	-
Schneidwerkzeug	neuer Fadenkopf Load & GO Extra life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO Extra Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & Go Extra-Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Tankinhalt	1,0	1,0	1,0 I Tankinhalt
Antivibration	2-fach an Motor und Holm	professionelles AV-System	professionelles AV-System
Antriebsschaft Ø	32 mm	32 mm	26 mm
Antriebswelle	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 7 mm
Griffart	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Rundgriff
Gewicht	9,4 kg	9,9 kg	12,3 kg
max. Drehmoment	3,20 Nm — 6.000 U/min	3,20 Nm – 6.000 U/min	3,20 Nm – 6.000 U/min
Leistung	2,4 kW / 3,3 PS	2,4 kW / 3,3 PS	2,4 kW / 3,3 PS
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 45,7 cm ³
ArtNr.	61409012E2	61409011E2	61409014E2A



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Ergonomisches und robustes Design
- Langlebigkeit
- > Kraftvoller Motor
- > Leichtes Starten
- Niedrige Vibration
- > Einfacher Fadenwechsel

Motortrimmer

Freischneider

Die Motorsensen der STARK-Baureihe mit kleinen und handlichen 2-Takt-Motoren besitzen eine Ummantelung aus Fett, die die Antriebswelle schützt.



MODELL

STARK 2500 TR

STARK 2500 T

STARK 3810 T

STARK 4410 T

UVP inkl. MwSt.	229,00 €	289,00 €	499,00 €	559,00 €
Zubehör	Schutzbrille, Tragegurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt
Schneidwerkzeug	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,0 mm	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Tankinhalt	0,75	0,75	0,75	0,75
Antivibration	ja	ja	ja	ja
Antriebsschaft Ø	22 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Antriebswelle	flexible Hochleistungswelle, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm
Griffart	Rundgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
Gewicht	4,5 kg	6,2 kg	7,9 kg	8,0 kg
max. Drehmoment	1,17 Nm — 5.500 U/min	1,17 Nm – 5.500 U/min	1,86 Nm – 5.500 U/min	2,08 Nm - 5.500 U/min
Leistung	0,8 kW / 1,0 PS	0,8 kW / 1,0 PS	1,3 kW / 1,8 PS	1,6 kW / 2,1 PS
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 40,2 cm ³
ArtNr.	61169112	61039120	61339072	61339055

ZUBEHÖR

Freischneider













ANBAUGERÄTE	Bezeichnung	ArtNr.	UVP inkl. MwSt.
1 Gestrüppschneider auch u	inter Wasser einsetzbar		
DS 2410 S	EH 24	58059011	239,00 €
DS 2410 T	EH 24	58059011	239,00 €
DS 3000 T	EH 25	80301	289,00 €
DS 2700 T	EH 25	80301	289,00 €
DSF 5300	EH 25	80301	289,00 €
2 Anbauheckenschere			
DS 2410 S	EH 48	58059012A	309,00 €
DSF 5300	EH 50	80302	329,00 €
3 Kettensägen-Aufsatz	·		
DS 2410 S	EP 100 C	63069001E	209,00 €
DS 2410 T	EP 100 C	63069001E	209,00 €
DS 3000 T	EP 100 C	63069001E	209,00 €
DS 3500 T	EP 100 C	63069001E	209,00 €
DS 4000 T	EP 100 C	63069001E	209,00 €
STARK 3810 T	EP 100 C	63069001E	209,00 €
STARK 4410 T	EP 100 C	63069001E	209,00 €
DSF 5300	EP 100 C	63069001E	209,00 €

SCHULTERGURTE


DS 5500 BOSS


5 Komfort-Doppelschultergurt	4174163	37,00 €
6 Profi-Doppelschultergurt	63070002R	39,00 €

AH 200

4188901

219,00 €

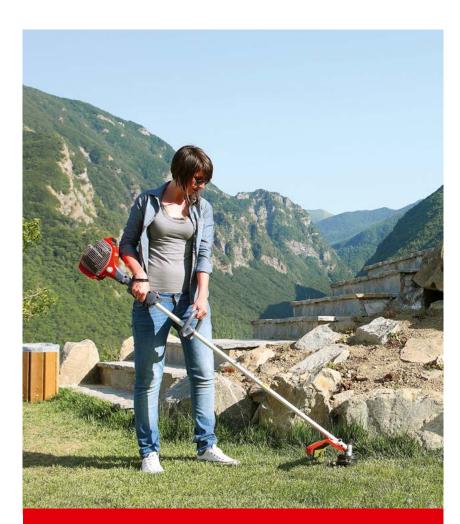

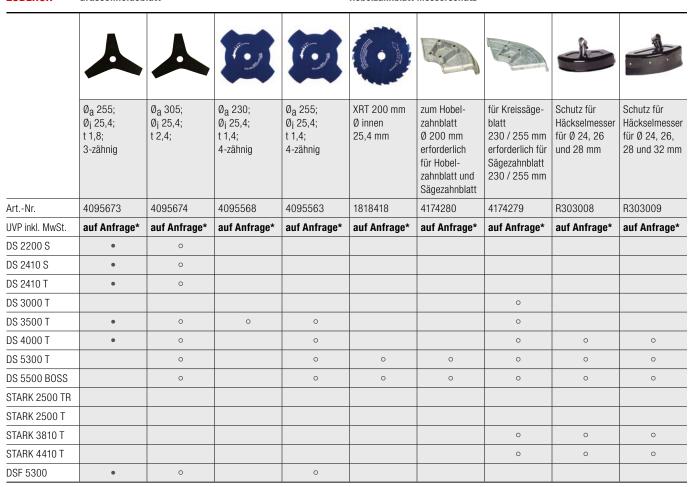

ZUBEHÖR	Sägezahn- blätter*		Dickicht- messer*		Häcksel- messer*			Wildkraut- bürste	Weeder
	0	0	9	6			4	Control of the second	
	Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 1,4	Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 1,4	Ø _a 255; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 4,0	Ø _a 305; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 200; Ø _i 25,4; t 3,0	Ø _a 230; Ø _i 25,4; t 3,0
ArtNr.	4095636	4095066	4095641	4095665	4095677	4095678	4095679R	1818099	181811
UVP inkl. MwSt.	auf Anfrage*								
DS 2200 S									
DS 2410 S									
DS 2410 T									
DS 3000 T	0	0	0						0
DS 3500 T	0	0	0					0	0
DS 4000 T	0	0	0	0	0	0		0	0
DS 5300 T	0	0	0	•	0	0	0	0	0
DS 5500 BOSS	0	0	0	•	0	0	0	0	0
STARK 2500 TR									
STARK 2500 T									
STARK 3810 T	0	0	0	0	0			0	0
STARK 4410 T	0	0	0	0	0	0		0	0
DSF 5300	0	0	0	0				0	0

 $^{*\}emptyset - \emptyset a - \emptyset i - t = Angaben in mm$



*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

[•] Standard o kompatibel

ZUBEHÖR

Neuheit von Emak



1 Fadenkopf LongLife



2 Fadenkopf ExtraLife Integrierter Metallgleitteller für geringeren Verschleiß

UNSER

Ein Anleitungsvideo sehen Sie auf: www.youtube.com/

FADENKÖPFE LOAD & GO

Art.-Nr.

Ø Durchmesser / Querschnitt

UVP inkl. MwSt.

1+2 Die Load & Go Fadenköpfe sind für jeden efco Freischneider kompatibel. Für alle in Frage kommenden Geräte ist der Adapter inklusive. Der Faden ist im Nu geladen, ohne jeglichen Aufwand und ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Das TAP&GO System zur Nachstellung des Fadens ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten.

> Austauschbare, verstärkte				
Ösen aus Aluminium	Load & Go	63109001	110 mm / 2,4 mm	auf Anfrage
Austauschbarer, ergonomischer Knopf	Load & Go LongLife	63129007	130 mm / 2,4 & 3,0 mm	auf Anfrage
› Konstruktion aus versteiftem Kunststoff	Load & Go ExtraLife	63129014	130 mm / 3,0 mm	auf Anfrage
Ersatz-Tastknopf ohne Metall für 110 mm Version	Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung für 110 mm Version		63100007R	
Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung (nur für 130 mm Version)		63120007AR		auf Anfrage
Ersatz-Tastknopf (Profi) mit Metallverstärkung (nur für 130 mm Version)		63120030AR		auf Anfrage
Ersatz-Spule ohne Faden		63120020AR		auf Anfrage



LOAD...

Die Ösen ausrichten. Den Faden durch eine Öse in den Mähkopf einlegen und von der entgegengesetzten Öse soweit austreten lassen, bis man zwei gleich lange Fadenstücke erhält.



&...Den Profilknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.



& ...
Mittels Kombi-Schlüssel jetzt
den Faden aufspulen.



GO!

Der Mähkopf ist nun einsatzbereit.

FADENKÖPFE SPEED & GO

Die Fäden sind biologisch schnell abbaubar, ungiftig, vibrationsarm, verkleben nicht und durch die besondere Form erreichen Sie höchste Schnittleistung; das Gehäuse ist glasfaserverstärkt.

Fadenkopf Speed&Go	63139002	130 mm / 2,4 mm	auf Anfrage
Ersatzfaden, Länge 7 m (3er Pack)	63040300	2,4 mm	auf Anfrage
Ersatzfaden, Länge 7 m (10er Pack)	63040302	2,4 mm	auf Anfrage
Ersatzfaden, Länge 5,5 m (3er Pack)	63040301	3,0 mm	auf Anfrage
Ersatzfaden, Länge 5,5 m (10er Pack)	63040303	3,0 mm	auf Anfrage





dann die Fadenspule einlegen,



Mähkopf schließen & Go!

Glasfaserverstärktes Gehäuse

Robust und haltbar auch bei großer Beanspruchung

Fadendisk

Leicht einzulegende Fadendisk

Metallösen

Stabile Metallösen verhindern einen Fadenbruch

Speed&Go

Automatische Fadennachführung





1 Fadenkopf MULTILINE

Universalkopf für die professionelle Anwendung. Der Multiline ist mit allen Adaptern für die beliebtesten Maschinen auf dem Markt ausgestattet. Er enthält im Lieferumfang den bewährten Platin 4-Kant Faden und hat ein aluminiumverstärktes Gehäuse, das ausreichend Schutz bietet. Der Multiline ist für Geräte ab 30 cm³ geeignet.

Montage: Für ein optimales Ergebnis sollte eine Fadenlänge von 400 mm gewählt werden. Durch Drücken der seitlichen Metallknöpfe lässt sich der Faden mühelos und schnell einfädeln. Die Fadenenden sollten gleichlang vom Kopf abstehen.

1 Fadenkopf	63119003		auf Anfrage
35 Einzelfäden in 1 Box, Länge 26 cm	34409131	3,0 mm	auf Anfrage



2 Greenline -



2 Greenline – rund

Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

1,6	15	63040219				
2,0	15	63040220				
2,4	15	63040221	87	63040057	349	63040060
2,7	15	63040183	72	63040180	280	63040239
3,0	15	63040222	56	63040058	223	63040061
3,5	15	63040223	41	63040171	146	63040172
			31	63040255		



3 Greenline – 4-eckig

3 Greenline – 4-eckig

Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

2,4	15	63040230	69	63040236	
3,0			44	63040199	
3,5			32	63040200	



4 First – rund

4 First - rund

Professioneller Faden: die Mischung aus zwei Materialien bietet hohe Flexibilität und bis zu 30 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

2,4	15	63040232	87	63040237		
3,0			56	63040091		
3,5			41	63040093	223	63040265
4,0			31	63040257	164	63040259



5 Platin – 4-Kant gezahnt

5 Platin – 4-Kant gezahnt

Das innovative Profil garantiert mit dem bruchfesten Kern maximale Schnittleistung und bis zu 40 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

2,7	15	63040233	57	63040241		
3,0			44	63040243	175	63040245
3,5			32	63040250	128	63040251
4,0			25	63040261	99	63040263



6 Saw blade – new section

6 Saw blade - new section

Innovativer Profi-Faden aus Materialien mit hoher Flexibilität und Abriebfestigkeit sowie verstärktem Sägezahn-Profil und leiser als konventionelle Linien. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gestrüpp und Unterholz mit einem Durchmesser bis zu 12 mm.

3,0		37	63040247	
3,5		27	63040253	

^{*}Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

RASENMÄHER





DETAILS, DIE SIE BEGEISTERN WERDEN

Leistungsstarke Motoren

Details, die überzeugen



Große BereifungDie robusten Räder garantieren einen reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.



Fangkorb mit Griff
Dank integrierter Griffe am
Fangkorb, lässt sich dieser
kinderleicht ein- und aushängen sowie entleeren.





Schnitthöhenverstellung
Einfache und mühelose
Einstellung in diverse Schnitthöhen durch zentrale
Schnitthöhenverstellung.



Mulchmesser Das Mulchmesser sorgt bei einigen Modellen für ein optimales Schnittbild und gleichmäßige Füllung der Grasfangbox.



Mulchen
Beim Mulchen wird das geschnittene Gras fein gehäckselt, auf der
Rasenfläche verteilt und dient durch
die abgegebenen Nährstoffe als
natürlicher Dünger.





GANZ GROSS IM KLEINEN GARTEN

Die Elektro-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Einfache Handhabung
- > Kompakte Bauweise
- Großes Fangkorbvolumen
- > Geräuscharm
- > Geringes Gewicht

Elektromäher



MODELL PR 40 S LR 48 PE COMFORT PLUS

ArtNr.	66089101	66139050S
Gehäuse	Kunststoff	Stahl
Motor	elektrisch	elektrisch
Leistung	1,3 kW	1,6 kW
Radantrieb	nein	nein
Gewicht	15 kg	24,9 kg
Schnittbreite	38 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 500 m ²	bis 800 m ²
Schnitthöhenverstellung	einzeln	einzeln
Schnitthöhen	28 / 44 / 60 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	40	60
Raddurchmesser	vorne Ø 135 mm, hinten Ø 165 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm
Räder kugelgelagert	nein	ja
UVP inkl. MwSt.	169,00 €	269,00 €

RASENMÄHER

KOMFORTABLES MÄHEN ALLES DRIN, ALLES DRAN

Die neu konzipierten Mäher der LR Baureihe bestehen aus ökonomisch und effektiv arbeitenden Geräten mit Stahlblechgehäuse, für den privaten Gebrauch bei mittelgroßen Rasenflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Kugelgelagerte R\u00e4der
- > Kombimesser
- Großer GrasfangkorbUnterschiedliche Schnitthöhen
- > Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse



Baureihe LR Comfort Plus



MODELL

LR 44 PK COMFORT PLUS

LR 48 PK COMFORT PLUS

LR 48 TK COMFORT PLUS

ArtNr.	66109053E5	66119060E5	66119211E5
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Motor	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS - 2.800 U/min
Radantrieb	nein	nein	ja – 3,6 km/h
Hubraum	139 cm³	139 cm³	139 cm³
Gewicht	25,4 kg	27,4 kg	30,4 kg
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 1.000 m ²	bis 1.400 m ²	bis 1.800 m ²
Schnitthöhenverstellung	einzeln	einzeln	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70	70	70
Mulchstopfen	nein	optional	optional
Raddurchmesser	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	319,00 €	359,00 €	449,00 €

ZUBEH	ÖR (o	ptional)

Mulchstopfen	_	66110127R	35,90 €	66110127R	35,90 €









LR 48 TKE COMFORT PLUS

LR 53 TK COMFORT PLUS

LR 48 TBX COMFORT PLUS

<u> </u>		
66119221E5	66079132E5	66119101E5
Stahl	Stahl	Stahl
Emak K655i OHV mit Elektrostart	Emak K655 OHV	B&S Serie 625
2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,4 kW / 3,3 PS – 3.000 U/min
ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h	ja
166 cm ³	166 cm ³	150 cm ³
31,5 kg	31,8 kg	30,6 kg
46 cm	51 cm	46 cm
bis 1.800 m ²	bis 2.000 m ²	bis 1.800 m ²
zentral	zentral	zentral
28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
70	70	70
optional	optional	optional
vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
599,00 €	499,00 €	569,00 €

ZUBEHÖR (optional)

66110127R 35,90 €	66070096R 35,90 €	66110127R 35,90 €

RASENMÄHER



FANGEN ODER MULCHEN SO KOMMT AUCH IHR RASEN IN FORM

Die efco-Highwheelmäher sind technologisch anspruchsvolle Stahlblechmäher der neuen Generation. Die großen Hinterräder sorgen für beste Traktion in hohem Gras und auf unebenem Gelände. Das optimale Fangverhalten wird auch bei feuchtem Rasen garantiert. Einen sattgrünen Rasen erhalten Sie bei regelmäßigem Mulchen.

MERKMAL:

BESONDERES

4 CUTTING DEVICE ist ein vielseitiges Schneidesystem, das Mulchen, Fangen und Seiten- sowie Heckauswurf als Standard enthält.

FLEKTRO

Die robusten Räder mit großer Abmessung, neuem Reifenprofil und Kugellagern garantieren reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden. Starten des Motors durch Akkutechnik bequem vom Armaturenbrett aus. Stabile, 70 Liter Grasfangboxen aus Kunststoff und Textil. Einfach einsetzbar und mit Füllstandsanzeige.

Baureihe LR Allroad Plus





MODELL

LR 48 TK ALLROAD PLUS 4

LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 INSTART

ArtNr.	66119181E5	66119205E5 START
ATL-IVI.	00119101E3	00119200E0
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K655 OHV	B&S 675IS
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	3,1 kW / 4,2 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja - 3,6 km/h
Hubraum	166 cm ³	163 cm³
Gewicht	36,0 kg	36,0 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	1.800 m²	1.800 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70	70
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	559,00 €	799,00 €



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Fangen, Mulchen, Seitenauswurf Komfort Höhenverstellung

> Füllstandsanzeige

Die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und das große Fangsackvolumen sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort.

Innovativer und ergonomischer Griff mit Armaturenbrett in neuem Design.

Durch den verstellbaren Holm können die Mäher platzsparend und kompakt gelagert und verstaut werden. Die angebrachten Griffe sorgen für einfachen Transport.





MODELL

LR 53 TK ALLROAD PLUS 4

LR 53 VK ALLROAD PLUS 4

ArtNr.	66079071E5	66079128E5
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS — 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS - 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja, regulierbar von 2,5 – 4,5 km/h
Hubraum	196 cm³	196 cm³
Gewicht	37,4 kg	38,6 kg
Schnittbreite	51 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.000 m ²	2.000 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70	701
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	669,00 €	749,00 €

RASENMÄHER ALUMINIUM

KOMFORT UND PERFEKTION FÜR DEN SCHÖNEN GARTEN

Die neue Generation von Aluminium-Rasenmähern ist mit Komfort-Fangkorb, Highwheel-Rädern, Transportgriffen vorne und einer zentralen Höhenverstellung ausgestattet. Breite, große Räder sorgen dafür, dass sich die neuen efco Aluminium-Rasenmäher einfach handhaben lassen. Die verbesserten Ergonomie-Lösungen lassen ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten zu. Mit den neuen efco-Aluminium-Rasenmähern schneiden Sie nicht nur gut ab, sondern pflegen Ihren Rasen optimal für einen gesunden Pflanzenwuchs.

Baureihe AR





MODELL AR 48 TK ALLROAD

AR 53 TK ALLROAD

ArtNr.	66099101E5	66069102E5
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS - 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h
Hubraum	196 cm³	196 cm³
Gewicht	41,5 kg	42,6 kg
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.200 m²	2.400 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	25 – 65 mm	25 – 65 mm
Fangvolumen	80	80
Mulchstopfen	optional	optional
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	719,00 €	819,00 €

ZUBEHÖR (optional)

Mulchstopfen	66090147	35,90 €	66060372	35,90 €



Baureihe MR



MR 55 TBI

MR 55 HXF mit Messerkupplung

8203988E1G	8203989E1G
Aluminium	Aluminium
B&S Serie 850	Honda GXV 160
3,25 kW / 4,4 PS - 3.000 U/min	3,4 kW / 4,6 PS — 2.950 U/min
3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h	3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h
190 cm ³	163 cm³
51,3 kg	63,3 kg
53 cm	53 cm
bis 2.300 m ²	bis 2.300 m ²
zentral	zentral
20 – 75 mm	20 – 75 mm
80 I	80
optional	optional
Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm	Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm
vorne und hinten	vorne und hinten
1.429,00 €	1.529,00 €

ZUBEHÖR (optional)

8203502R	65,90 €	8203502R	65,90 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Aluminiumgehäuse
- Großer Grasfangkorb
- > Leistungsstarker Motor
- > Kugelgelagerte Räder



HOCHGRASMÄHER





PERFEKTION IN TECHNIK UND FLÄCHENLEISTUNG DIE BEGEISTERT

Steile Hanglagen, hohes Gras, hartes Gestrüpp und Holzaufwuchs bis zu fünf Zentimetern das sind die Herausforderungen, für die diese efco-Mäher gebaut werden. Mit den großen Rädern und dem speziellen Profil gehen diese Maschinen durch Dick und Dünn.

LED-Tagfahrlicht für bessere Sicht Hydrostatischer Allradantrieb

Details, die überzeugen



Mähdeck

110 cm Mähdeck mit sechs Mulchmessern, für feines Zerkleinern aller Arten von Gräsern und Sträuchern (Tonkawa).



Differentialsperre

Manuell zuschaltbare Differentialsperre garantiert maximale Bodenhaftung auf jeder Art von Untergrund und bei der Arbeit in Hanglagen.



Schutzbügel

Der umklappbare Schutzbügel garantiert optimalen Schutz und Sicherheit.



Schnitthöhenverstellung

Zentrale Schnitthöhenverstellung über einen Hebel, der beguem vom Sitz aus einzustellen ist.

45

HOCHGRASMÄHER

HOCHLEISTUNG IN UNWEGBAREM GELÄNDE

Die efco-Hochgrasmäher überzeugen durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation, die durch unebenes Gelände und Hanglage gekennzeichnet sind.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > AS-Bereifung
- > LED-Tagfahrlicht
- > Hydrostatischer Fahrantrieb
- > Betriebsstundenzähler
- > Starke Motoren
- › Ausgezeichnete M\u00e4hwerke

Innovative Technik macht die Arbeit in schwierigem Gelände zum Vergnügen. Das Gerät hat durch einen tiefen Schwerpunkt eine sehr gute Bodenhaftung. Für den Hochgrasmäher Tuareg 92 ist ein Räumschild als praktische und sinnvolle Ergänzung für die im Winter anfallenden Arbeiten erhältlich.

BESONDERES

Als optionale Zusatzaus-

stattung können Sie bei Verwendung der Mähdecks 110 und 132 auch eine Rasen-

bereifung erhalten.

Hochgrasmäher

MODELL



UVP inkl. MwSt.	4.699,00 €	6.599,00 €	7.369,00 €
Allrad	nein	nein	nein
Tankvolumen	71	161	161
Differentialsperre	ja, automatisch	ja	ja
Räder	vorne 16 x 6.5 – 8" Multitrack, hinten 20 x 10.0 – 8" Multitrack	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Schnitthöhe	40 – 100 mm	50 - 120 mm (u. Transportstellung)	50 – 120 mm (u. Transportstellung)
Schnittbreite	110 cm	92 cm	92 cm
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit automatischer Differentialsperre	Hydrostat	Hydrostat
Abmessungen inkl. Mähdeck	210 x 116 x 125 cm	231 x 101 x 151 cm	231 x 101 x 151 cm
Gewicht	324 kg	317 kg	317 kg
Anzahl Zylinder	2	2	2
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW - 2.800 U/min.	12,3 kW – 2.900 U/min	12,6 kW – 2.900 U/min
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³	B&S Vanguard V-Twin, 627 cm ³
ArtNr.	50418	50414	68129001



> Sicherheit durch Überrollbügel

> Hohe Traktion niedriger Schwerpunkt

Der Tuareg 92 4x4 meistert Dank seines Allrad selbst glatte und nasse Hänge problemlos. Die ergonomisch gestaltete Sitzposition ermöglicht ein langes und angenehmes Arbeiten.



TUAREG 92 EVO 24KH 4X4

TUAREG 92 4X4 EVO B&S



TONKAWA 26 KAWA

ArtNr.	68129034	68129021	50389
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin 708 cm ³	B&S 23HP Vanguard 627cm ³	Kawasaki 26 HP FR730V, 726cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW bei 2800 U/min	14 kW – 2900 U/min	16 kW – 2.900 U/min
Anzahl Zylinder	2	2	2
Gewicht	351 kg	346 kg	401 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	231 x 101 x 151 cm	231 x 101 x 151 cm	235 x 104/116/142 x 174 cm
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 6,0 km/h
Schnittbreite	92 cm	92 cm	92 cm – 132 cm wählbar
Schnitthöhe	50 – 120 mm (u. Transportstellung)	50 - 120 mm (u. Transportstellung)	50 - 135 mm (u. Transportstellung)
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja	ja	ja
Tankvolumen	16	16	161
Allrad	ja	ja	ja
UVP inkl. MwSt. inkl. Mähdeck 92	9.299,00	9.979,00	11.499,00 €
inkl. Mähdeck 110	_	-	11.949,00 €
inkl. Mähdeck 132	-	-	12.439,00 €

ZUBEHÖR


Tuareg & Tonkawa







3 Anhängerkupplung

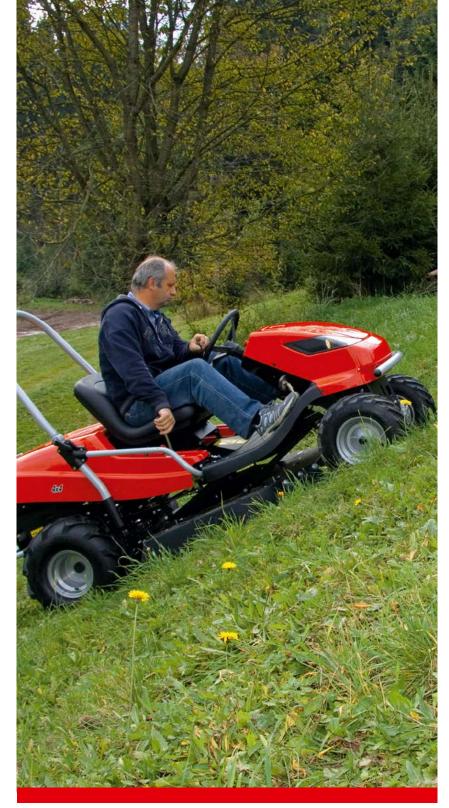

|--|--|--|--|

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

1 Schneeschild		
Anbaurahmen	403000043	99,00 €
Schneeschild	448000079	329,00 €
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild	448000180	69,00 €
Sonstiges Zubehör	'	
3 Anhängerkupplung	532986013283	39,90 €
Ölkühler	\$532986018703	499,00 €
Mulchmesser		
Messersatz	\$532950602033	auf Anfrage*
Mulchmesser gezahnt	\$532850602023	auf Anfrage*



1 Schneeschild



2 Seitenverstellung



3 Anhängerkupplung



4 Mähwerk 92 cm



5 Mähwerk 110 cm



6 Mähwerk 132 cm



7 Rasenbereifung

ZUBEHÖR TONKAWA UVF		UVP inkl. MwSt.
1 Schneeschild		
Anbaurahmen	403000044	99,00€
Schneeschild	448000079	329,00 €
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild	448000180	69,00 €
Mähwerke	•	
4 Mähwerk 92 cm	50391	1.529,00 €
5 Mähwerk 110 cm	50392	1.929,00 €
6 Mähwerk 132 cm	50393	2.439,00 €
Optionale Zusatzausstattung	•	
7 Rasenbereifung, geeignet für die Mähdecks 110 cm und 132 cm, beinhaltet: 2 x Räder mit Felge vorne 16 x 6 - 8 2 x Räder mit Felge hinten 20 x 10.00 - 8	66311	auf Anfrage*
Sonstiges Zubehör	•	
3 Anhängerkupplung	532986013283	39,90 €
Ölkühler	\$532986017703	499,00 €
Mulchmesser		
Mähwerk 92 cm		
Messersatz einzeln	\$532950602033	auf Anfrage*
Standardmesser	32409032	auf Anfrage*
Mähwerk 110 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422053	auf Anfrage*
Kombimesser links (1x verbaut)	\$532050422093	auf Anfrage*
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422063	auf Anfrage*
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422073	auf Anfrage*
Mähwerk 132 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422163	auf Anfrage*
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422173	auf Anfrage*

S532050422153

S532050422143

auf Anfrage*

auf Anfrage*

Kombimesser rechts (2 x verbaut)

Kombimesser rechts (2 x verbaut)

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH (Abbildungen siehe S. 65)

Schneeschild		
Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	99,00 €
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	329,00 €
1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263)	66258	649,00 €
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für	die Motorhaube benö	tigt)
Anbaurahmen mit Antrieb	66249	449,00 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
Schneeketten	•	
	S000000070595	149,00 €
Sonstiges Zubehör		
Heckträger	532974963093	459,00 €

^{*}Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

AUFSITZMÄHER

FLÄCHENLEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

Aufgrund ihrer komfortablen Schnittbreiten eignen sich die efco-Aufsitzmäher besonders zur Rasenpflege öffentlicher und großer Gärten sowie von Gartenanlagen.





4-Seasons-Konzept

Mit dem 4-Seasons-Konzept wird jeder Traktor zum Multifunktionsgerät für alle vier Jahreszeiten. Die Anbaugeräte sind einfach zu montieren, siehe S. 62-67.

Details, die überzeugen



Deck wash system

Der Wasseranschluss mit Schnellkupplung auf dem Mähdeck erleichtert die direkte Reinigung der Innenseite des Mähdecks.



Messerzuschaltung

Das Mähdeck wird mit Hilfe einer elektromagnetischen Kupplung zugeschaltet.



Bereifung

Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features.



Zubehör

Für unsere Aufsitzmäher bieten wir Ihnen zahlreiches Zubehör für die unterschiedlichsten Ansprüche und Arbeiten an.



AUFSITZMÄHER <u>Eleco</u> **Kippanhänger Pro** Art.-Nr. 448000011 Gitteraufsatz Art.-Nr. 448000120 UVP inkl. MwSt. UVP inkl. MwSt. nur **179,00 €** nur **479,00 €** weiteres Zubehör ab **S. 62**



KOMFORTABLES ARBEITEN

Der Zephyr gehört einer neuen Generation von efco-Traktoren an. Durch seine einfache Bedienbarkeit, ein großes Fangsackvolumen sowie eine hohe Servicefreundlichkeit ist er die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Hohe Ausstattungsvielfalt
- > Geringer Wendekreis
- > Soft-Touch-Lenkrad
- > Easy-Lift Schnitthöhenverstellung
- > elektromagnetische Mähwerkeinschaltung

Aufsitzmäher

Der Zephyr 72 / 13 H 4in1 besitzt eine elektromagnetische Mähwerkeinschaltung und wird serienmäßig mit Seitenauswurf, Batterieladegerät, Mulchkit und Anhängerkupplung ausgestattet.



MODELL

ZEPHYR 72 / 13 H 4IN1

ArtNr.	68149002
Motor	B&S Powerbuilt Baureihe 3125 AVS, 344 cm ³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	6,69 kW – 2.800 U/min
Anzahl Zylinder	1
Abmessungen (L x B x H)	198 x 73 x 110 cm
Gewicht	192 kg
Getriebeart	Hydrostat, Einzelpedal
Geschwindigkeit	stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h
Schnittbreite	72 cm
Schnitthöhe	30 – 80 mm, 7 Positionen
Fangkorbvolumen	180
Mähwerkeinschaltung	elektromagnetisch
Anzahl der Messer	1
Geeignet für Flächen	bis 4.000 m ²
Räder	vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6"
Mulchkit	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	2.999,00 €





DAMIT MEHR ZEIT ZUM GENIESSEN BLEIBT

Unsere Aufsitzmäher mit Seitenauswurf verfügen beide über eine elektromagnetische Mähwerkzuschaltung.

Unsere Rasentraktoren sind die idealen Begleiter beim Pflegen von extensiven Rasenflächen, Pferdekoppeln oder straßenbegleitenden Grünflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Komfortable Schnittbreite
- > Hydrostatisches Getriebe
- > Geeignet für große Flächen
- > Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren



UVP inkl. MwSt.	2.569,00 €	3.049,00 €	3.879,00 €
elektronisches Display	nein	nein	nein
Batterieladegerät	serienmäßig	optional	optional
Mulchkit	serienmäßig	optional	optional
Räder	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"
Geeignet für Flächen	bis 4.500 m ²	bis 5.000 m ²	bis 5.000 m ²
Anzahl der Messer	2	2	2
Fangkorbvolumen	240	3001	300 I
Schnitthöhe	30 – 80 cm	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Schnittbreite	84 cm	92 cm	92 cm
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Gewicht	180 kg	255 kg	260 kg
Abmessungen (L x B x H)	234 x 90 x 109 cm	248 x 95 x 112 cm	248 x 95 x 112 cm
Anzahl Zylinder	1	1	2
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	7,5 kW – 2.800 U/min	8,0 kW — 2.800 U/min.	12,3 kW – 2.800 U/min.
Motor	Emak K1450 AVD, 432 cm ³	Emak K 1600 AVD, 452 cm ³	Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
ArtNr.	68059055	68129082	68129084

AUFSITZMÄHER

SCHNITT FÜR SCHNITT ZUM PERFEKTEN RASEN

Großzügige Beinfreiheit sorgt für einen bequemen Einstieg und garantiert zugleich höchsten Fahr- und Arbeitskomfort. Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features. Diese Aufsitzmäher sind geeignet für Flächen von 4.000 m² bis 10.000 m².



Rasentraktoren





MODELL

EF 106 / 24 KH

EF 106 / 22 HP

ArtNr.	68129092	68129095
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³	B&S Prof. Serie V-Twin 656 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min	12 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2	2
Abmessungen (L x B x H)	240 x 107 x 110 cm	240 x 107 x 110 cm
Gewicht	276 kg	271 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	320	320
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²	bis 10.000 m ²
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Mulchkit	optional	optional
Batterieladegerät	optional	optional
elektronisches Display	nein	nein
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	3.999,00 €	4.499,00 €



Hochgrasmäher



MODELL EF 110 / 24 KHH

ArtNr.	50418
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2
Abmessungen (L x B x H)	210 x 116 x 125 cm
Gewicht	324 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit automatischer Differentialsperre
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech – Hochgrasmähdeck
Schnittbreite	110 cm
Schnitthöhe	40 – 100 mm
Fangkorbvolumen	-
Anzahl der Messer	2 x 3 (Kreuzmesser)
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²
Räder	vorne 16 x 6.5 – 8" Multitrack, hinten 20 x 10.0 – 8" Multitrack
Mulchkit	nein
Batterieladegerät	optional
elektronisches Display	nein
Anhängerkupplung	optional
UVP inkl. MwSt.	4.699,00 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Komfortable Schnittbreite
- > Hydrostatisches Getriebe
- › Geeignet für große Flächen
- Diverse Zusatzausstattung



AUFSITZMÄHER

KOMFORT KOMBINIERT MIT FLÄCHENLEISTUNG

Die robusten, klassischen Rasentraktoren von efco verfügen über einen hydrostatischen Fahrantrieb, der über Pedale gesteuert wird. Sie verfügen außerdem über eine stabile, pendelnd aufgehängte Gussvorderachse und können durch diverse Anbauteile individuell der Arbeitsaufgabe angepasst werden.



Rasentraktor Allrad



MODELL

EF 106 / 24 KH 4 X4 Abbildung ähnlich

ArtNr.	68129099
Motor	Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2
Abmessungen (L x B x H)	242 x 106 x 116 cm
Gewicht	330 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit Differentialsperre und Allradantrieb
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	3801
Anzahl der Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m ²
Räder	vorne 16 x 16.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Mulchkit	optional
Batterieladegerät	optional
UVP inkl. MwSt.	7.369,00 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Vier Tastrollen am Mähwerk
- > Frontbeleuchtung
- > Bedienerfreundlich
- > Gute Ergonomie





Seitenauswurf



MODELL EF 98 L / 14,5 KH EF 108 L / 16 K EF 107 L / 24 KH

ArtNr.	68059053	68059070	68129203
Motor	Emak K 1450 AVD, 432 cm ³	Emak K1650 AVD, 500 cm ³	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	7,5 kW – 2.800 U/min	11,8 kW – 2900 U/min	12,3 kW – 2.800 U/min
Anzahl Zylinder	1	1	2
Abmessungen (L x B x H)	172 x 119 x 110 cm	172 x 132 x 106 cm	194 x 142 x 112 cm
Gewicht	160 kg	171	199 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	stufenlos, 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	stufenlos, 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	98 cm	108 cm	107 cm
Schnitthöhe	30 – 85 mm	30 – 85 mm	30 – 85 mm
Fangkorbvolumen	-	-	-
Anzahl der Messer	2	2	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m ²	bis 7.500 m ²	10.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8"	vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8"	vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig	serienmäßig	optional
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig	optional
UVP inkl. MwSt.	2.249,00 €	2.499,00 €	3.099,00 €

AUFSITZMÄHER

FAHRKOMFORT TRIFFT EINFACHES HANDLING

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Komfortable Schnittbreite
- > Ergonomische Sitzposition
- > Hydrostatisches Getriebe
- > Geeignet für große Flächen
- > Komfortable Entleerung der Box
- > Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren

MODELL



	20172011	20170010
ArtNr.	68179011	68179013
Motor	Emak K 1600 AVD, 452 cm ³	Emak K 1600 AVD, 452 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	8,0 kW – 2.800 U/min	8,0 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	1	1
Abmessungen (L x B x H)	249 x 96 x 114 cm	249 x 105 x 114 cm
Gewicht	207 kg	222 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	92 cm	102 cm
Schnitthöhe	7 Positionen, 25 – 80 mm	7 Positionen, 25 – 80 mm
Fangkorbvolumen	290	290
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m ²	bis 7.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig
elektronisches Display	nein	nein
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	2.899,00 €	3.199,00 €



Rasentraktoren



ArtNr.	68179014	68179015	68179016
Motor	B&S Series 5210, 540 cm ³	B&S Series 7220 V-Twin, 656 cm ³	B&S Series 7220 V-Twin, 656 cm ³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	10,3 kW - 2.600 U/min	11,3 kW – 2.700 U/min.	11,3 kW – 2.700 U/min.
Anzahl Zylinder	1	2	2
Abmessungen (L x B x H)	249 x 105 x 114 cm	242 x 105 x 107 cm	242 x 127 x 107 cm
Gewicht	227 kg	229 kg	236 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm	122 cm
Schnitthöhe	7 Positionen, 25 – 80 mm	7 Positionen, 30 – 90 mm	7 Positionen, 30 – 90 mm
Fangkorbvolumen	290	320	320
Anzahl der Messer	2	2	2
Geeignet für Flächen	bis 7.000 m ²	bis 7.000 m ²	bis 9.000 m ²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
elektronisches Display	nein	ja	ja
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	3.599,00 €	4.349,00 €	4.799,00 €

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren





2 Kippanhänger Pro



3 Kippanhänger Pro Zink Plus



4 Rasenkehrmaschine 107 cm

Kasenkenrmaschine		
4 Rasenkehrmaschine 107 cm	448000017	599,00 €
– Auffangbehälter ca. 280 l		
 Bürstendurchmesser 30 cm 		



5 Anhängestreuer 70 I





ANHÄNGER für alle Aufsitzmäher mit AHK

Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger

RASENKEHRMASCHINE für alle Aufsitzmäher mit AHK

Ar	hänger		
1	Kippanhänger Easy	448000111	339,00 €
	- Nutzlast 300 kg		
	– Ladefläche 106 x 72 x 30 cm		
	– Bereifung 4.00 - 8 kugelgelagert		
	Ladefläche selbstkippend über einfachen Klappmechanismus		
	– hintere Bordwand einfach herausnehmbar		
	 schwarz pulverbeschichtet 		
	– Gesamtgewicht 49 kg		
	Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger	448000120	179,00 €
2	Kippanhänger Pro	448000011	479,00 €
	- Nutzlast 300 kg		
	– Ladefläche 106 x 72 x 30 cm		
	– Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit		
	– Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm)		
	 Ladefläche mit praktischem Kippsystem und herausnehmbarer Bordwand hinten 		
	- schwarz pulverbeschichtet		
	- Gesamtgewicht 49 kg		
	Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger	448000120	179,00 €
3	Kippanhänger Pro Zink Plus	448000211	629,00 €
	- Nutzlast 400 kg		
	– Ladefläche 125 x 95 x 30 cm		
	– Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit		
	 Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm) 		
	 Dicke des Ladepritschenmaterials 1,5 mm, Dicke des Profilträgers 3 mm 		
	– Profischarniere für einfache Demontage		
	– Oberfläche feuerverzinkt und lackiert		

Art.-Nr.

448000120

199,00 €

UVP inkl. MwSt.





7 Anhängestreuer 100 I







10 Kombi Rasenwalze "Profi"



ANHÄNGESTREUER

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Anhängestreuer		
6 Anhängestreuer 45 I	448000203	129,00 €
– 45I Behältervolumen		
− Streubreite 2 − 3 m		
- Luftbereifung 13 3 3.50 - 6		
 robustes Metallgetriebe 		
verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK		
5 Anhängestreuer 70 I	448000250	799,00 €
– 70 I Behältervolumen		
− Streubreite 1 − 6 m		
– luftbereift		
 inkl. Hand- und Zugdeichsel 		
 Wurfscheibe, Wurfflügel, Streubreitenbegrenzung, Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A 		
7 Anhängestreuer 100 I	448000052	749,00 €
– 100 l Behältervolumen		
− Streubreite 1 − 6 m		
– Metalltrichter		
– Alugetriebe		
- luftbereift		

RASENWALZEN

8 Handrasenwalze 50 cm, Ø 40 cm, Stahlausführung, befüllbar	448000064	99,00 €
9 Rasenwalze 97 cm, verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK	448000068	199,00 €
- Durchmesser 40 cm		
– gefüllt ca. 190 kg		
– Walze aus Stahl		
10 Kombi Rasenwalze "Profi"	448000168	399,00 €
- Breite 103 cm		
– Durchmesser 46 cm		
– gefüllt ca. 200 kg		
 2 Füll und Ablassöffnungen 		
 inkl. Wischleiste aus Edelstahl 		
 dank Kombigriff ist die Walze sowohl als Handwalze und als gezogene Walze einsetzbar 		

RASENKAMM für alle Aufsitzmäher mit AHK

Rasenkamm

11 Rasenkamm 102 cm zum Entmoosen und Belüften des Rasens 448000020 149,00 €



GEZOGENE SPRITZE

Gezoa	nnn	Cnr	·i+~/
UCZUU	CIIC	งมเ	1120

12 Gezogene Spritze MM 70-TR	448.00510.MM70-TR	649.00 €
mit 70 Liter Tank, luftbereift, Pumpenantrieb über 12 Volt, einstellbarer Druck über Druckregelventil	440.00310.10110170-111	045,00 €

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren



ZUBEHOR ZEPHYR	ArtNr.	UVP inkl. MwSt.
13 Schneeschild		
Schneeräumschild (bei Montage vergrößert sich der Wenderadius)	66314	689,00 €
Deflektor		
14 für Heckauswurf	68130404	139,00 €
für Seitenauswurf (nur für Zephyr 72/13 H 4in1)	68130456	49,00 €
Schneeketten		
15 x 6,00-6	33409301	169,00 €
Sonstiges Zubehör		
- Anhängerkupplung	68130458	29,00 €
Mulchstopfen		
für Modell 3IN1	68132062	79,00 €
für Modell 4IN1 (bereits serienmäßig enthalten)	68130438	49,00 €

ZUBEHÖR EF 98 L / 14,5 KH & EF 108 L / 16 K

16 Schneeschild			
Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen	32380007	599,00 €	
20 Schneeketten			
18 x 8-9,50-8	251315B	159,00 €	
Sonstiges Zubehör			
Anhängerkupplung	68050004	44,90 €	
Mulchstopfen	68050016	99,00 €	



ZUBEHÖR EF 107 L / 24 KH

Schneeschild		
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	329,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263)	66258	649,00 €
Kehrmaschine		
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66263	449,00 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten	,	
18 x 8-9,50-8	251315B	159,00 €
21 Mulchstopfen		
Der Stopfen blockiert den Auswurf und sorgt für ein optimales Mulchergebnis	532986017173	49,00 €



ZUBEHÖR EF 84 / 14,5 KH	ArtNr.	UVP inkl. MwSt.	
16 Schneeschild		,	
Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen	32380007	599,00	
22 Deflektor			

Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen	32380007	599,00 €
22 Deflektor		
für Heckauswurf	68050006	99,00 €
20 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	159,00 €
Sonstiges Zubehör		
	68050005	44,90 €
Mulchstopfen	68050003	79,00 €

16 Schneeschild

ZUBEHÖR EF 92 / 16 KH & EF 92 / 24 KH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für	die Motorhaube bei	nötigt)
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000041	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	329,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263)	66258	649,00 €
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter fü	r die Motorhaube be	enötigt)
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66263	449,00 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405653	29,00 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten	*	
18 x 8-9,50-8	251315B	159,00 €
Sonstiges Zubehör		
21 Mulchstopfen	S532986015323	129,00 €
22 Heckdeflektor	S532974472753	159,00 €




17 Seitenverstellung Komfort

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	329,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66249)	66258	649,00€
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
15 Anbaurahmen mit Antrieb (Montage ohne Mähwerk)	66249	449,00 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten		
20x10.00-8	S000000070595	149,00 €
Sonstiges Zubehör		
23 Heckträger	532974963093	459,00 €

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren





19 Kehrgutbehälter



ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH & EF 106 / 22 HP

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH & EF 106 / 22 HP	ArtNr.	UVP inkl. MwSt.
Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für di	e Motorhaube benöti	igt)
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	299,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66265)	66258	649,00 €
	lie Motorhaube benö	tigt)
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66265	449,00 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €

19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten		
20 x 10.00-8	\$00000070595	149,00 €
Sonstiges Zubehör		
21 Mulchstopfen	S532986017143	129,00 €
22 Heckdeflektor	\$532974472753	159,00 €
23 Heckträger	532974963093	459,00 €

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH 4X4

Schneeschild		
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	329,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66324)	66258	649,00 €
Kehrmaschine		
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66324	449,00 €
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	35,90 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten	· ·	
20 x 10.00-8	S000000070595	149,00 €
Sonstiges Zubehör		
21 Mulchstopfen	S532986017143	129,00 €
22 Heckdeflektor	S532974472753	159,00 €
23 Heckträger	532974963093	459,00 €

ZUBEHÖR 93 / 16 K

Schneeschild		
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm	448000079	329,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66327)	66329	649,00 €
Kehrmaschine	`	·
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66327	399,00 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten		·
18 x 8-9,50-8	251315B	139,00 €
Sonstiges Zubehör		*
21 Mulchstopfen	68050019	79,00 €
Anhängerkupplung	68050024	44,90 €
22 Deflektor	68050022	99.00 €

ZUBEHÖR 103 / 16 K & 103/21

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Schneeschild		
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	99,00
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00
16 Schneeschild 120 cm	448000079	329,00
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66332)	66329	649,00
Kehrmaschine		
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66332	399,00
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00
20 Schneeketten	•	
18 x 8-9,50-8	251315B	139,00
Sonstiges Zubehör	•	
21 Mulchstopfen	68120018	79,00
	68050024	44,90
22 Deflektor	68050022	99,00
	_	



ZUBEHÖR 103 / 22 V

Schneeschild		
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm	448000079	329,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66328)	66330	649,00 €
Kehrmaschine		
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66328	399,00 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten	•	
18 x 8-9,50-8	251315B	139,00 €
Sonstiges Zubehör		
21 Mulchstopfen	68050020	79,00 €
	68050025	44,90 €
22 Deflektor	68050023	99,00 €



22 Heckdeflektor


ZUBEHÖR 123 / 22 V

Schneeschild		
15 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	99,00 €
17 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	69,00 €
16 Schneeschild 120 cm	448000079	329,00 €
16 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66328)	66330	649,00 €
Kehrmaschine		`
15 Anbaurahmen mit Antrieb	66328	399,00 €
18 Kehrmaschine 120 cm	66217	1.349,00 €
19 Kehrgutbehälter	66219	539,00 €
20 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	139,00 €
Sonstiges Zubehör		
21 Mulchstopfen	68050021	79,00 €
	68050025	44,90 €
22 Deflektor	68050023	99,00 €



23 Heckträger

HECKENSCHEREN

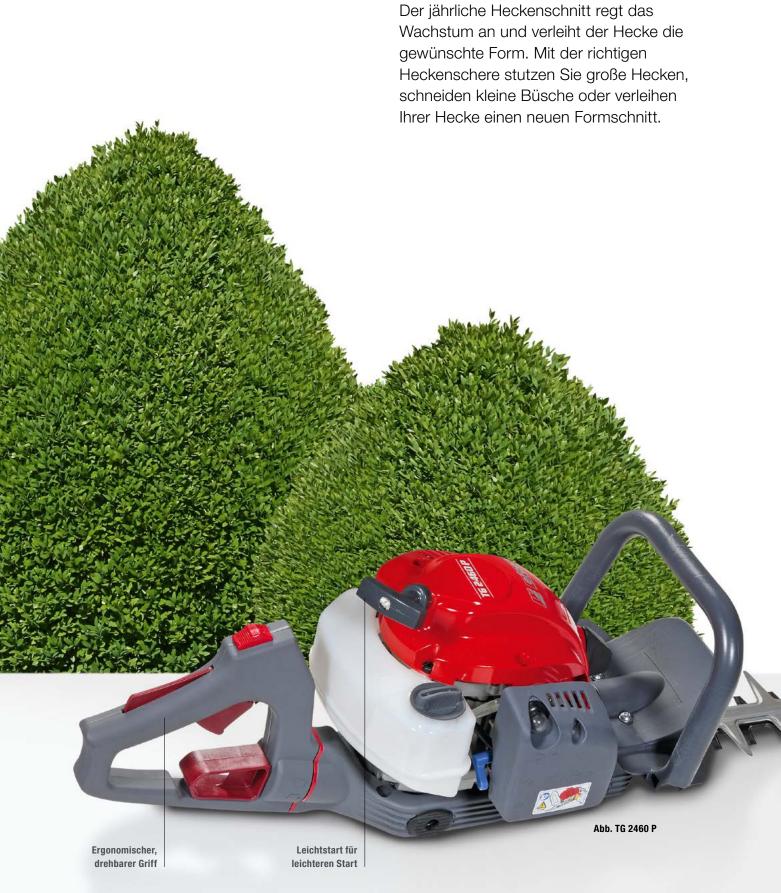



DEN HECKEN-SCHNITT PERFEKT IM GRIFF

Details, die überzeugen



Filter
Großer Papierluftfilter für hohe Filterleistung und optimalen Motorschutz in staubiger Umgebung.



GriffUm 180 Grad drehbarer Griff mit
Mehrfacharretierung für einfaches
Arbeiten.



Gehäuse
Um eine lange Lebensdauer zu
garantieren, besteht das Getriebegehäuse aus Aluminium und ist mit
Antivibration ausgestattet.



LeichtstartsystemEasy Start System für geringen
Kraftaufwand und optimale Startgeschwindigkeit.



Messer für saubere,

schnelle Schnitte



Klingen
Hochwertige, doppelt geschliffene
und lasergeschnittene Messer.

HECKENSCHEREN

SCHNITT FÜR SCHNITT EIN VERGNÜGEN

Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efco hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die elektrischen Heckenscheren, mit ihren 600 und 700 Watt starken Motoren sind für den anspruchsvollen Hobby-Anwender die richtige Wahl. Für den Profi stehen zwei Modelle mit Benzinmotor, Profi-Schliff-Messern und Antivibrationssystem zur Verfügung.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Hohe Schnittleistung
- > Gute Ergonomie
- > Kraftvolle E-Motoren
- Mit Messerstopp

UNSER

Ganz gleich, ob man seine Hecken schneidet oder natürlich wachsen lässt: Der Schnitt fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Austrieb im Frühjahr.

Elektro-Heckenscheren



UVP inkl. MwSt.	169,00 €	199,00 €
Ausstattung	Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff	Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff
Sicherheitssystem	doppelter Sicherheitsschalter	doppelter Sicherheitsschalter
Kraftstofftank	nein	nein
Antivibration	nein	nein
Messerteilung	30 mm	30 mm
Schnittlänge	570 mm	700 mm
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Gewicht	3,6 kg	4,3 kg
max. Drehmoment	_	-
Leistung	600 W	700 W
Motor	elektrisch, 230 V	elektrisch, 230 V
ArtNr.	58089001	58029051



Benzin-Heckenscheren



58099011E2	58099021E2
Benzinmotor, 21,7 cm ³	Benzinmotor, 21,7 cm ³
0,77 kW / 1,05 PS	0,77 kW / 1,05 PS
0,9 Nm — 6.500 U/min	0,9 Nm - 6.500 U/min
5,2 kg	5,4 kg
Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
600 mm	750 mm
35 mm	35 mm
4-Punkt-AV (Federn)	4-Punkt-AV (Federn)
0,3	0,3 l
doppelter Sicherheitsschalter	doppelter Sicherheitsschalter
elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar	elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar
499,00 €	549,00 €

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Anwendungsfreundlich
- > Ergonomischer Griff
- > Antivibrationssystem
- > Leichtstart-System
- Kraftvoll
- Geräuscharm
- > Netzunabhängiges Arbeiten
- > Hohe Leistung







HOHE ANSPRÜCHE WERDEN ERFÜLLT Mit unseren Stabheckenscheren schneiden Sie sogar hohe, schlecht erreichbare Hecken. Neigung des Schneidemessers beträgt 0-180 Grad.

Die zur Pflege hoher Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation konzipierten efco-Geräte, sind die erste Wahl wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gewünscht wird.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Einstellung des Schnittwinkels
- > Antriebsschaft mit gehärteter Innenstange
- > Umweltfreundlicher Motor
- > 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung

Stab-Heckenscheren



MODELL DS 2410 H DS 2410 HL

UVP inkl. MwSt.	619,00 €	669,00 €
Gerätelänge	180 cm	240 cm
Ausstattung	Primer	Primer
Kraftstofftank	0,3 I	0,31
Antivibration	an Motor und Antriebsschaft	an Motor und Antriebsschaft
Messerteilung	35 mm	35 mm
Schnittlänge	500 mm	500 mm
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Gewicht	6,8 kg	7,1 kg
max. Drehmoment	1.10 Nm – 6.000 U/min	1.20 Nm – 6.000 U/min
Leistung	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
Motor	Benzinmotor, 21,7 cm ³	Benzinmotor, 21,7 cm ³
ArtNr.	61379060	61379062

BLASGERÄTE

Auch in diesem Segment steht für jede Einsatzart das passende Gerät bereit. Von handlich leichten Blasgeräten zum Säubern des Gartens oder der Straße, bis hin zu rückentragbaren Modellen, die für längere Einsatzzeiten geeignet sind - der





DER NÄCHSTE HERBST KOMMT BESTIMMT


Details, die überzeugen







Der gummierte Handgriff garantiert eine bequeme aber sichere Handhabung und dient gleichzeitig der Reduktion von Schwingungen (Modell SA 2500).





Antivibration

"VibCut" ist ein professionelles Anti-Vibrations-System, welches durch die Verwendung von vier Stahlfedern zur Reduktion der Vibration führt (Modell SA 2500).

Luftfilter

Ein Luftfilter mit hoher Kapazität und Filtrationsfläche ermöglicht eine schnelle Wartung und ist sehr haltbar (Modell SA 2500).



Teleskopierbares Blasrohr Für rückenschonendes Arbeiten.

Schultergurt

Der ergonomische Schultergurt mit großem und komfortablem Stützbereich minimiert die Übertragung der Schwingungen auf den Träger (Modell SA 2063).

BLASGERÄTE

ERGONOMISCHES DESIGN MIT DER KRAFT DER NATUR

Noch nie war die Reinigung Ihrer Außenbereiche so einfach. Die rückentragbaren Blasgeräte eignen sich besonders für den Einsatz auf Landgütern oder die Reinigung von großen städtischen Anlagen wie Parks und Stadien. Die kleineren Handblasgeräte sind indessen die idealen Geräte um Ihren Garten von Blättern und kleinem Abfall zu befreien.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Antivibrations-System
- > Ergonomischer Griff
- Leistungsstarker Motor
- > Geringer Geräuschpegel
- > Hoher Arbeitskomfort

Baureihe SA

Das Gerät ist zusätzlich mit einem Edelstahl-Häckselmesser zum Zerkleinern des Sammelgutes ausgestattet.



MODELL

SA 2500

UVP inkl. MwSt.	299,00 €
Luftleistung	12,0 m³/min – 720 m³/h
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Gewicht	3,7 kg
Schalldruck	96,5 dbA
Leistung (Laufzeit)	1,0 kW / 1,3 PS
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 30,5 cm ³
ArtNr.	56609002E5

ZUBEHÖR

Sauggarnitur 36 I Fangsack	56602004	59,00 €
Flachstrahldüse	standard	



Häckselmesser

Der SA 2500 ist serienmäßig mit einem Stern-Häckselmesser ausgestattet. Das Messer dient beim Einsatz mit der Sauggarnitur zur Verkleinerung des Laubes und somit zur optimierten Nutzung des Auffangsacks.



"S"-Style Blasrohr

S"-Style Blasrohr optimiert den Luftstrom und sorgt somit für eine ruhigere und angenehme Handhabung bei längeren Einsatzzeiten.



Ergonomie

Teleskopierbares Blasrohr erlaubt eine ergonomische Einstellung auf die jeweilige Körpergröße des Anwenders sowie platzsparende Lagerung.



Der stets leichte und schnelle Start wird durch einen Primer gewährleistet.



Eine gekröpfte Rechteck- und eine Rundddüse mit Gleitkugel sind im Lieferumfang enthalten.

Die Gleitkugel dient zur Abstützung des Blasrohres auf dem Boden, um eine komfortable und kraftsparende Arbeitsweise zu gewährleisten. (SA 9010)



Mit teleskopierbarem SA 9010 Blasrohr

ArtNr.	56599002E1TE	56599105E5
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 61,3 cm ³	2-Takt-Benzinmotor, 77,0 cm ³
Leistung (Laufzeit)	3,3 kW / 4,5 PS	3,6 kW / 5,0 PS
Schalldruck	101 dBA	103 dbA
Gewicht	9,4 kg	10,4 kg
Luftgeschwindigkeit	90 m/sec	90 m/sec
Luftleistung	20 m³/min – 1.200 m³/h	27,4 m³/min – 1.645 m³/h
UVP inkl. MwSt.	599,00 €	689,00 €

ZUBEHÖR

MODELL

Rechteckdüse	CFI2412201	19,00 €	serienmäßig
Runddüse	CFI2412301	19,00 €	serienmäßig
Adapter für Düsenaufsatz	56520188	29,00 €	serienmäßig

HOCHDRUCKREINIGER





WASSERDRUCK FÜR PORENTIEFE SAUBERKEIT

Die Kraft des Wassers, vereint mit der Stärke des Drucks. Hochwertige Materialien und innovative Technik gewährleisten Hygiene, Sauberkeit und optimale Ergebnisse.

Details, die überzeugen



AufbewahrungDas praktische Gehäuse garantiert die geeignete Aufbewahrung Ihres Zubehörs.



Wasseranschluss
Der Wasseranschluss erfolgt werkzeuglos mittels Schnellverschluss.



GriffPraktischer Griff für einen einfachen Transport.



RäderDie großen Räder erleichtern
Ihnen den Transport.



Temperaturregler
Temperaturregelung des Wassers
mit Thermostat auf maximal 90°C
(IP 3000 HS).

HOCHDRUCKREINIGER

BLITZBLANK IM HANDUMDREHEN

Die efco-Hochdruckreiniger vereinen Leistungsstärke und Handlichkeit zur bequemen und praktischen Reinigung im und um das Haus, im Garten oder in der Garage. Das Modell mit Verbrennungsmotor bietet weitere Einsatzmöglichkeiten, auch an Orten, an denen kein Strom zur Verfügung steht.

- > Hohe Leistung & Wirkungsgrad
- > Stabilität und Transport

UNSER

Mit unserem breiten Angebot

an Sonderzubehör bieten wir für jede Aufgabe die passende Lösung und machen den Hochdruckreiniger noch vielseitiger. **VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN** > Alle Modelle sind mit > Reiche Serienausstattung 3-Axialkolben-Pumpen ausgestattet • "Easy-Start"-Vorrichtung mittels Bypass

Hochdruckreiniger



UVP inkl. MwSt.	149,00 €	199,00 €	299,00 €	509,00 €
Standardausstattung	Lanze Rotojet, feste Hydrobürste, Schaumlanze	feste Hydrobürste, Schaumlanze, rotierende Bürste optional	feste Hydrobürste, Schaumlanze rotierender Düsenkopf optional	Flachstrahldüse
Gewicht	7 kg	9 kg	13 kg	22 kg
Rotierende Düse (Rotojet)	Serie	Serie	Serie	optional
Schlauchaufwicklung	ja	ja	ja	nein
Hochdruckschlauch	8 m, Kunststoff	8 m, Kunststoff	8 m, Kunststoff	8 m, Gummi
Reinigungsmittel	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	integrierter Tank
Pumpe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Messing
max. Durchsatz	360 l/h	360 l/h	410 l/h	510 l/h
Höchstdruck	125 bar	150 bar	140 bar	150 bar
Motor	elektrisch, 1,75 kW / 230 V	elektrisch, 2,35 kW / 230 V	elektrisch, 2,3 kW / 230 V	elektrisch, 2,4 kW / 230 V
ArtNr.	68509092	68509102	68509008A	68509081



Heißwasserreiniger



669,00 €	849,00 €	1.239,00 €	1.689,00 €
Flachstrahldüse, Rotojet, Reinigungsbürste	Lanze mit Reinigerkopf, Ansaugkit für Reinigungsmittel	abgewinkelte Schaumlanze 4 I Dieseltank	Lanze mit Reinigerkopf, 15 I Dieseltank, Verbrauch 3,11 I/h
25 kg	30 kg	43 kg	85 kg
Serie	optional	nein	nein
ja	nein	ja	ja
12 m, Gummi	8 m, Gummi	8 m, Gummi	10 m, Gummi
integrierter Tank	selbstansaugend mit Mengenregulierung	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	integrierter Tank
Messing	Messing	Messing	Messing
600 l/h	720 l/h	480 l/h	540 l/h
160 bar	200 bar	150 bar	150 bar
elektrisch, 2,9 kW / 230 V	4-Takt-Benzinmotor	elektrisch, 2,3 kW / 230 V elektrisch, 2,7 kW / 230	
68509082	68509073	68509170	68509065

ZUBEHÖR

Hochdruckreiniger









4 Rotierender Düsenkopf







7 Bürste

ZUBEHÖR Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

LODEIION		7 (1 C. 141)	OVI IIII. IVIVOL
1 Pistole	,	1	
IP 1150 S	•	68500059	30,50 €
IP 1250 S	•	68500059	30,50 €
IP 1360 S	•	68500029	40,70 €
IP 1750 S	•	68500029	40,70 €
IP 1900 S	•	68500029	40,70 €
IPX 2000 S	•	68500030	73,30 €
IP 2500 HS	•	68500031	50,90 €
IP 3000 HS	•	68500031	50,90 €
2 Lanze mit einstellbarem Düsenkopf	,		
IP 1360 S	•	68500033	30,50 €
IP 1750 S	•	68500036	40,70 €
IP 1900 S	•	68500037	30,50 €
IPX 2000 S	•	68500038	40,70 €
IP 2500 HS	•	68500072	40,70 €
IP 3000 HS	•	68500039	40,70 €
3 Düsenkopf einstellbar	,		
IP 1150 S	•	68500069	13,20 €
IP 1250 S	•	68500068	13,20 €
IP 1360 S	•	68500058	13,20 €
4 Düsenkopf rotierend	,		
IP 1150 S	•	68500062	30,50 €
IP 1250 S	•	68500062	30,50 €
IP 1360 S	•	68500043	30,50 €
5 Lanze Rotojet			
IP 1750 S	0	68500046	102,90 €
IP 1900 S	•	68500047	102,90 €
IPX 2000 S	0	68500047	102,90 €
IP 2500 HS	0	68500073	102,90 €
IP 3000 HS	0	68500013	102,90 €
6 Bodenreinigungslanze			
IP 1150 S	0	68500070	82,50 €
IP 1250 S	0	68500070	82,50 €
IP 1360 S	0	68500014A	82,50 €
IP 1750 S	0	68500014A	82,50 €
IP 1900 S	0	68500004A	250,80 €
IP 2500 HS	0	68500014A	82,50 €
IP 3000 HS	0	68500004A	250,80 €
7 Bürste rotierend			
IP 1150 S	0	68500065	46,80 €
IP 1250 S	0	68500065	46,80 €
IP 1360 S	0	68500002A	46,80 €
IP 1750 S	0	68500002A	46,80 €
IP 1900 S	0	68500002A	46,80 €
IP 2500 HS	0	68500002A	46,80 €
IP 3000 HS	0	68500002A	46,80 €











4 Düsen






6 Wasserfilter-KIT

ZUBEHÖR Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

		ALL-INI.	OVI IIIKI. WWGL.
1 Bürste rotierend, professionell			
IPX 2000 S	0	68500010	114,10 €
IP 3000 HS	0	68500010	114,10 €
1 Bürste fest			
IP 1150 S	•	68500064	20,30 €
IP 1250 S	•	68500064	20,30 €
IP 1360 S	•	68500003A	20,30 €
IP 1750 S	0	68500003A	20,30 €
IP 1900 S	•	68500003A	20,30 €
IPX 2000 S	0	68500003A	20,30 €
2 Verlängerungsschlauch 6 Meter			
IP 1150 S	0	68500067	82,70 €
IP 1250 S	0	68500067	82,70 €
2 Verlängerungsschlauch 8 Meter	,		
IP 1150 S	•	68500060	89,70 €
IP 1250 S	•	68500060	89,70 €
IP 1360 S	0	68500012A	92,70 €
IP 1750 S	0	68500012A	92,70 €
IP 1900 S	0	68500052	92,70 €
IPX 2000 S	0	68500006	92,70 €
IP 2500 HS	0	68500075	92,70 €
IP 3000 HS	0	68500052	92,70 €
3 Rohrreinigungssonde 8 Meter		00000002	02,700
IP 2500 HS	0	58500074	99,80 €
3 Rohrreinigungssonde 10 Meter	-	00000014	33,00 €
IP 1150 S	0	68500066	112,10 €
IP 1250 S	0	68500066	112,10 €
3 Rohrreinigungssonde 15 Meter	Ŭ	00300000	112,10 €
IP 1360 S	0	68500005A	134,50 €
IP 1750 S	0	68500005A	-
			134,50 €
IP 1900 S IP 3000 HS	0	68500005A 68500005A	134,50 €
		00000000A	134,50 €
3 Rohrreinigungssonde 25 Meter		000000114	100.00.0
IP 1750 S	0	68500011A	196,80 €
IP 1900 S	0	68500011A	196,80 €
IP 3000 HS	0	68500011A	196,80 €
4 Düse Rohrreinigungssonde (6-9 L/Min)		0.4000.40000	
IP 1150 S	0	3400042600	8,10 €
IP 1360 S	0	3400042600	8,10 €
IP 1750 S	0	3400042600	8,10 €
IP 1900 S	0	3400042600	8,10 €
IP 3000 HS	0	3400042600	8,10 €
4 Düse Rohrreinigungssonde (10-15 L/min)			
IP 1750 S	0	68500057	8,10 €
IP 1900 S	0	68500057	8,10 €
IP 3000 HS	0	68500057	8,10 €
5 Sandstrahllanze			
IP 1360 S	0	68500001A	82,50 €
IP 1750 S	0	68500001A	82,50 €
IP 1900 S	0	68500001A	82,50 €
IP 2500 HS	0	68500001A	82,50 €
IPX 2000 S	0	68500001A	82,50 €
6 Wasserfilter-KIT			
IP 1360 S	0	68500016A	13,20 €
IP 1750 S	0	68500016A	13,20 €
IP 1900 S	0	68500016A	13,20 €
IPX 2000 S	0	68500016A	13,20 €
IP 3000 HS	0	68500016A	13,20 €
• corionmäßig optional			33,23 0

ERDBOHRGERÄT

Ideal zum Bohren für Bepflanzungen, Gewächshausoder Zaunpfosten. Die überlegene mechanische Festigkeit sowie die Tatsache unter schwierigsten Bedingungen und in allen Betriebsstellungen arbeiten zu können, zeichnet unser Erdbohrgerät besonders aus.

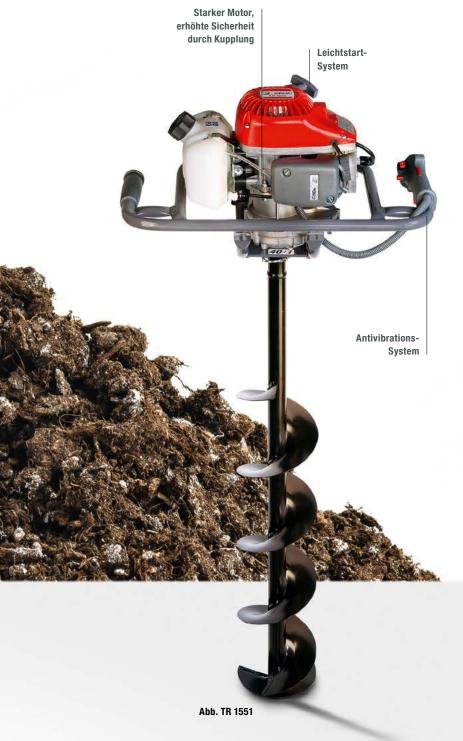

Details, die überzeugen



Ergonomische Handgriffe für eine bedienerfreundliche Anwendung.



AluminiumgetriebeDas robuste Untersetzungsgetriebe sorgt für eine hohe Standzeit und kraftvolles Arbeiten.



Umfangreiches Zubehör Breite Auswahl an Bohrern in unterschiedlichen Maßen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Einfache Bedienung
- > Kraftvolle Motorleistung
- Vibrationsarm

DYNAMISCHE UND KRAFT-SCHONENDE LEISTUNG



Baureihe TR

Das Einmann-Bohrgerät überzeugt mit seinem starken Motor und seinem vibrationsgedämpften Griffrahmen.



TR 1551
375281012
2-Takt-Benzinmotor, 47,4 cm ³
1,5 kW / 2,0 PS
Membranvergaser
1,05
40 : 1
9,1 kg
ohne Bohraufsatz
719,00 €



ZUBEHÖR	ArtNr.	UVP inkl. MwSt.
Bohrer einseitig schneidend	_	,
Ø 80 mm, Länge 1.000 mm	375100028A	99,00€
Ø 100 mm, Länge 1.000 mm	375100029A	105,00 €
Ø 150 mm, Länge 1.000 mm	375100030A	115,00€
Ø 200 mm, Länge 1.000 mm	375100031A	125,00 €
2 Verlängerung		
Länge 300 mm, für einseitig schneidende Bohrer	375100115	69,00 €

MOTORHACKEN





KRAFT VEREINT MIT VIELSEITIGKEIT

Die neuen Motorhacken von efco sind speziell für den Einsatz in schwierigen Bodenverhältnissen konzipiert. Die Bodenbearbeitung von Neuland, sowie die Aussaat werden dank der leistungsstarken Motoren mit Leichtigkeit bewältigt.

Details, die überzeugen



Das Antriebssystem mit Riemen und einer Kette im Ölbad (nicht bei Modell MZ 2075 RK) garantiert maximale Zuverlässigkeit.



Schaltgetriebe Die Motorhacken verfügen über ein 2-Gang-Schaltgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang.



Stützrad Das vordere Stützrad lässt sich für den Transport der Maschine problemlos ohne Werkzeug hochklappen.



Motor Alle Modelle sind mit leistungsstarken Motoren mit geringem Kraftstoffverbrauch ausgestattet.



Stützrad

Hacksatz



MOTORHACKEN

ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR IHRE BÖDEN

Die efco-Motorhacken sind für den Einsatz in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgroßen Grundstücken ausgelegt und zeichnen sich dank kompakter Größe und geringem Gewicht, sowie durch eine herausragende Kombination von Handlichkeit, Robustheit und Leistungsstärke aus.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Hacksatz werkzeuglos reduzierbar
- > Umfangreiches Zubehör
- > Kraftvolle Motoren
- Geschmiedete Hackmesser verschraubt

UNSER TIPP:

Nach modernen Erkenntnissen ist es sinnvoll, den Boden erst im Frühling umzugraben, da so die Lebewesen im Boden besser vor Frost geschützt sind.

Baureihe MZ



MODELL MZ 2055 K MZ 2075 RK

ArtNr.	68569004E5	68599004
Motor	Emak K 300 H OHV, 80 cm ³	Emak K800 HT OHV, 182 cm ³
Leistung	1,8 kW — 3.600 U/min	4,1 kW – 3.600 U/min
Schaltgetriebe	1 V	1 V / 1 R
Arbeitsbreite	20 - 30 - 46 cm	60 + 80 cm
Hacksatz erweiterbar	3+3	3 + 3 + Seitenscheiben
Lenkholm	starr	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe	Riemen und Kette	Riemen und Kette
Gewicht	27 kg	60 kg
UVP inkl. MwSt.	349,00 €	549,00 €







MZ 2098 RK


68589014E5
Emak K800 OHV, 182 cm ³
4,1 kW – 3.600 U/min
2 V / 1 R
35 – 60 – 85 cm
3 + 3 + Seitenscheiben
seitenverstellbar
Riemen und Kette
63 kg
599,00 €

ZUBEHÖR

Motorhacken





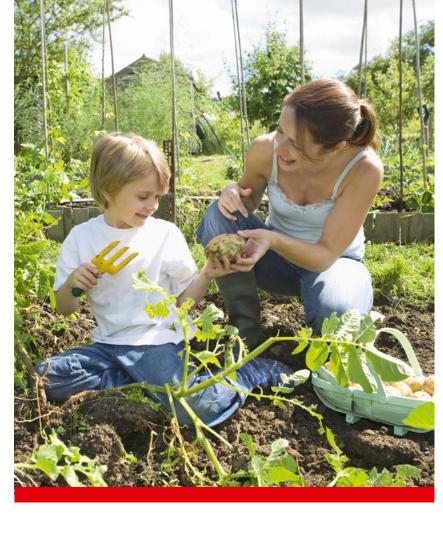









ZUBEHÖR MZ 2075 RK	ArtNr.	UVP inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	69209081	51,00 €
2 Anbauzugvorrichtung	69209087	31,00 €
3 Metallräder	69209084	69,00 €
4 Kartoffelrodepflug	69209083	51,00 €
5 Pflug einstellbar	69209082	51,00 €

ZUBEHÖR MZ 2098 RK	ArtNr.	UVP inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	69209081	51,00 €
2 Anbauzugvorrichtung	69209088	31,00 €
3 Metallräder	69209116	79,00 €
4 Kartoffelrodepflug	69209083	51,00 €
5 Pflug einstellbar	69209082	51,00 €
6 Räder 1 Paar 3.50-6"	69209089	69,00 €
6 Räder 1 Paar 3.50-8"	69209114	89,00 €

GESTRÜPPMÄHER **Dleo-Mac*







Die Gestrüppmäher TDF 518 und DEB 528 sind mit großen Hinterreifen ausgestattet, um einen perfekten Halt auch an Hängen oder schwierigem Gelände zu gewährleisten. Der Messerantrieb erfolgt über einen Keilriemen, sodass die Motorwelle vor Auffahrschäden geschützt ist.

Details, die überzeugen



Spezielles Messer sorgt dafür, dass sich kein Gras um die Messerwelle wickelt.



AS-Bereifung TDF 518 und DEB 528



Mähdeck Das Mähdeck passt sich durch Rechts- und Links-Neigung problemlos dem Gelände an und ist durch die speziellen Gleitkufen leicht manövrierfähig. (DEB 528)

Gestrüppmäher



UVP inkl. MwSt.	1.769,00 €	1.999,00 €		
Räder	AS Bereifung hinten, Lenkrolle vorne	AS Bereifung		
geeignet für Flächen	bis 4.000 m³	bis 5.000 m ³		
Gewicht	68 kg	75 kg		
Schnitthöhe	zentrale Schnitthöhenverstellung $50-63-76-90 \text{ mm}$	52 – 75 mm		
Antrieb	1 Gang – 3 km/h	2 Gänge (2,6 – 3,3 km/h) und 1 Gang rückwärts		
Arbeitsbreite	51 cm	52 cm		
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,4 kW / 4,6 PS — 3.200 U/min	4,0 kW / 5,4 PS - 3.600 U/min		
Hubraum	190 cm ³	223 cm ³		
Motor / Leistung	Yamaha MA 190	Rato RV 225		
ArtNr.	1800726	1800746		

HOCHGRASMÄHER Dleo-Mac



KEIN GRAS KANN HOCH GENUG SEIN

Die Hochgrasmäher sind einfach zu bedienen und ermöglichen ein problemloses Mähen von Wiesen oder verwilderten Flächen. Damit stellen auch große Grundstücke kein Hindernis dar. Die Hochgrasmäher passen sich, dank ihrer vom Bedienholm aus einstellbaren Schnitthöhenverstellung und der großen Räder, jedem Gelände an.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Leicht manövrierfähig
- Leistungsstarke Motoren

> Ergonomisches Arbeiten



Details, die überzeugen



Zentrale Schnitthöhenverstellung



Mulchmesser




Bedienholm höhen- und seitenverstellbar bei DEB 5158

Baureihe DEB



MODELL

UVP inkl. MwSt.	949,00 €	
zusätzliches Messerwellenlager	ja	
Räder	420 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar	
Geeignet für Flächen	bis 2.000 m ²	
Gewicht	50 kg	
Vorderrad	einfach, drehbar und feststellbar	
Schnitthöhe	vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm	
Antrieb	1 Gang – 2,8 km/h	
Arbeitsbreite	51 cm	
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,30 kW / 4,5 PS – 3.250 U/min	
Hubraum	173 cm ³	
Motor	Rato RV 170	
ArtNr.	1800737	

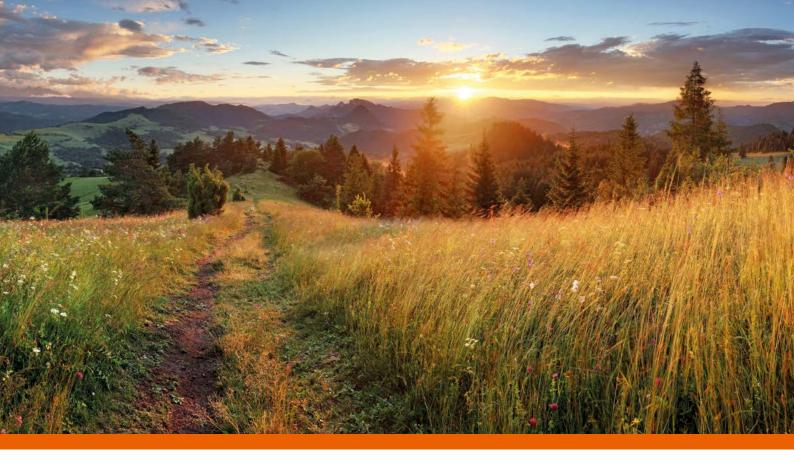





1800743	1800741
Yamaha MA 190	Yamaha MA 190
190 cm ³	190 cm ³
3,4 kW / 4,6 PS - 3.200 U/min	3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min
51 cm	51 cm
1 Gang – 2,8 km/h	Variomat 7-stufig von 2,0 – 4,2 km/h
vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm	vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm
doppelt, drehbar und feststellbar	einfach, drehbar und feststellbar
55 kg	65 kg
bis 2.000 m ²	bis 4.000 m ²
420 mm Ø hinten, 2 x 200 mm Ø vorne schwenkbar	370 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar
ja	ja
1.169,00 €	1.489,00 €

VERTIKUTIERER Dleo-Mac



FÜR IHREN RASEN

Um einen gepflegten Rasen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen das regelmäßige Vertikutieren, um Ihren Rasen von Moos zu befreien. Sie bieten dadurch der Grasnarbe die Möglichkeit, mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu können.



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Kugelgelagerte Messerwelle
- > Stahlgehäuse

- > Hohe Leistungsfähigkeit
- > Zentrale Höhenverstellung
- > Müheloses Arbeiten

Baureihe SCA

Das Modell SCA 38 E ist serienmäßig mit einem 40 I Fangsack ausgestattet.



UVP inkl. MwSt.	499,00 €	599,00 €	1.299,00 €
Gewicht	28 kg	35 kg	65 kg
Höhenverstellung	zentral	zentral	zentral
Räder	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 210 mm vorne, Ø 250 mm hinten
Fangkorb	40	40 I optional	-
Messer	15 – feststehend	15 – feststehend	28 – beweglich
Arbeitsbreite	38 cm	38 cm	50 cm
Motor / Leistung	Elektromotor 230 V	Rato 180 / 4,5 PS	Honda GP 160 / 4,6 PS
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	1.800 W	3,30 kW - 3.300 U/min	3,40 kW - 3.300 U/min
Hubraum	_	179 cm³	163 cm ³
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
ArtNr.	1800749	1800792	1800796

ZUBEHÖR

Fangkorb 40 I	_	1800794	39,00 €	_

Technische Erklärungen



Home-plus

Baureihe mit Maschinen für den Privatgebrauch. Ideal für Privatanwender mit kleineren Gärten und Grundstücken.



The lighest the Smallest

Die leichteste und kompakteste Maschine seiner Klasse



Tough-tech

Diese robusten und zuverlässigen Maschinen sind für einen intensiven und häufigen Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich ausgelegt.



4-cutting device

Vielseitiges Schneidsystem, das Mulchen, Fangen, Seitenauswurf und Heckauswurf als Standard enthält.



Sharp-pro

Diese Maschinen sind für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise der Teile aus. Dank bester Materialien garantieren sie auch bei intensivsten und andauernden Einsätzen, stets höchste Qualität.



ReadyStart

Patentiertes Start-System von B&S. Zum Starten benötigt man weder Choke noch einen Primer.



SRS Safety Release System

Innovatives Schnellwechselsystem, das es dem Bediener ermöglicht, sofort von der Maschine wegzutreten, für maximalen Schutz und Sicherheit.



Automatische Choke-Regulierung

Der Choke stellt sich automatisch in die richtige Stellung bei Kaltstart oder Kurzbetrieb und verhindert somit, dass der Motor zu viel Kraftstoff bekommt.



EasyOn

Benutzerfreundliches Startsystem. Sorgt für einen reibungslosen Start des Motors ohne Rückschlag und verringert somit die Anzahl der erforderlichen Züge.



Instart

Patentierte elektrische Startvorrichtung mittels Akku von B&S.



Pluscut

Multifunktions-Rasenmäher mit Sammeloder Mulchsystem.



Chrome

Speziallegierung der Zylinderlaufflächen



VibCut

Ein Antivibrationssystem, wodurch die während des Betriebes übertragenen Schwingungen erheblich reduziert werden, um maximalen Komfort und eine einfache Handhabung zu gewährleisten.



Dekompressionsventil

Das Verdichtungsverhältnis im Zylinder reduziert sich beim Einschieben des Dekompressionsventils, so dass der Motor mit weniger Aufwand gestartet werden kann.



BurnRight

Produktentwicklung bedeutet für Emak vor allem auch die Entwicklung von schadstoffarmen Motoren und damit von immer umweltfreundlicheren Maschinen.



Seitliche Kettenspannung

Einfaches Spannen der Sägekette von der Seite.



Always On

Ein/Aus Schalter kehrt automatisch in die Ein-Position nach jedem Ausschalten zurück und verhindert so ein unbewußtes Fluten des Motors.



Schnittschutzkategorien

nach: EN ISO 17249, EN ISO 20344, EN ISO 20345 (Klasse S3CI-HRO) KI 0 bis 16 m/s, KI 1 bis 20 m/s, KI 2 bis 24 m/s KI 3 bis 28m/s

Bildnachweis

EMAK Bildarchiv; Pixabay; Unsplash; © AdobeStock.com: moodboard (2, 3); dislentev (16); fotografci (21); johannes (22); Max Diesel (24, 25, 34); Fotoschlick (25, 71); Dariusz Jarzabek (28, 29, 58, 59); Rosalie P. (35, 37); Luckylmages (36); mast3r (38, 39); winyu (44); Henry Czauderna (45); Vlastimil Šesták (50, 51); O2irina (51); Photographee.eu (53); Robert Kneschke (54); slavun (55); Alex (56, 57); hcast (68); Dmitry Naumov (69); pixelklex (70, 71); julia700702 (72); Thaut Images (74, 75); Smileus (75); Composer (78); wstockstudio (84); dule964 (86, 87), Halfpoint (87); Mike Watson Images Limited (90);



GARTENLAND GmbH

Zum Hochkamp 2 D-27404 Zeven www.gartenland.de

Facebook: https://m.facebook.com/gartenland.de/

Tel.: +49-4281-712-777 Fax: +49-4281-712-47

Instagram: gartenland_gmbh

Ihr Händler







